

快速操作指南

YH-GC400窗帘开关控制盒



使用方法分两种：

- ①手机APP联网控制配对（需要搭配智能网关使用）
- ②点对点遥控配对（遥控器及其他可配对的面板开关）

特别提示：请妥善保管包装内二维码，以备后期使用

①手机APP联网控制配对




下载APP注册并登录，然后添加智能网关

（具体操作参考智能网关说明书）



扫描设备上的二维码添加至APP（如扫描不上请输入二维码旁边的SN序列号）

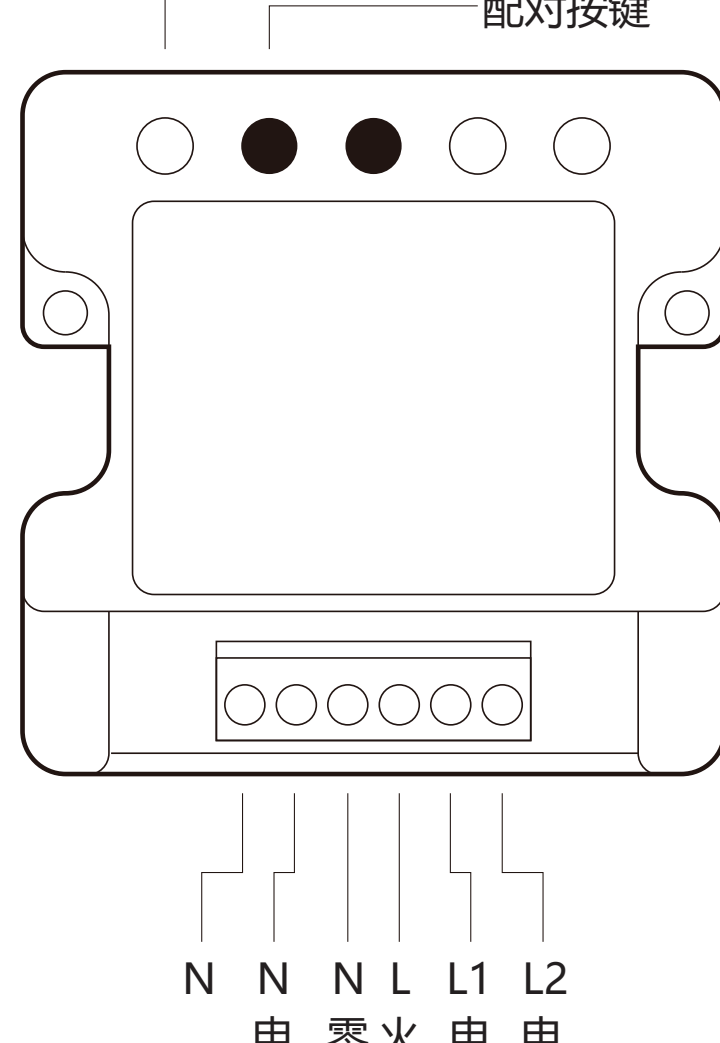


LED指示灯
配对按键

N N N L L1 L2


电 零 电 电
机 线 机 机
公 火 正 反
共 线 转 转
线 线 线 线

将开关控制盒接入现有灯具线路中，通上电

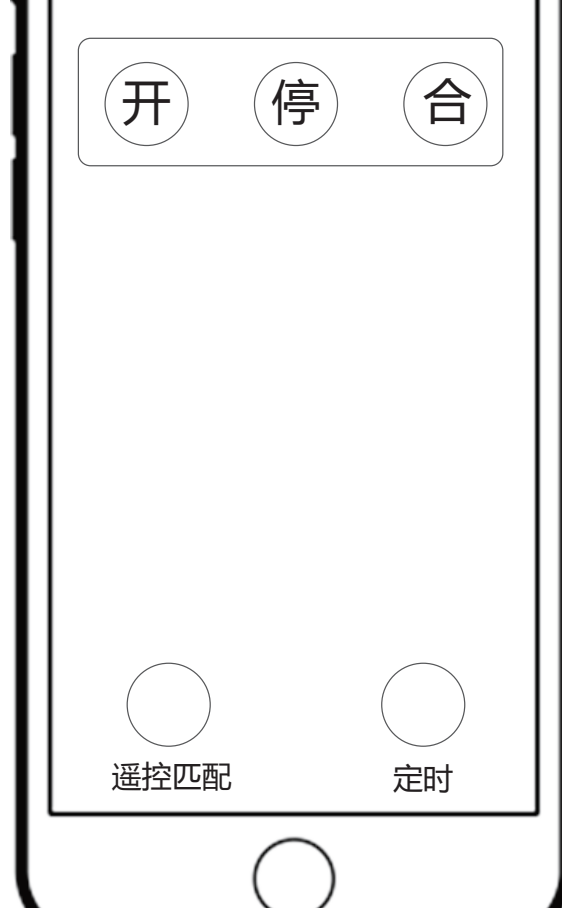


进入窗帘APP界面就可以控制窗帘了

②APP点对点遥控配对

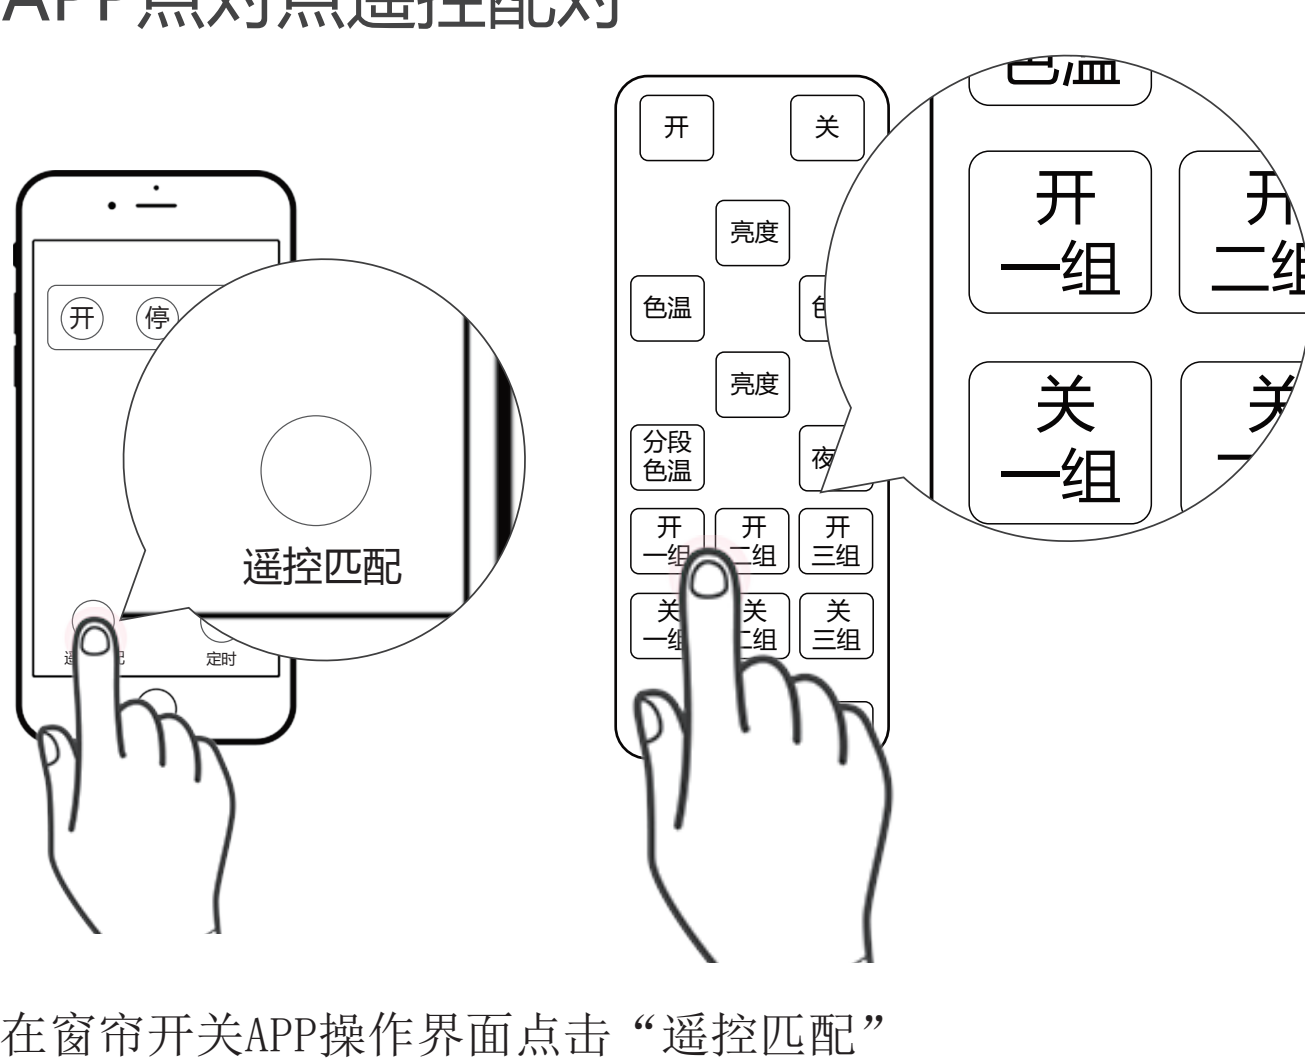


1. 在窗帘开关APP操作界面点击“遥控匹配”
2. 把要配对的遥控器按键，快速按3下，第4下长按5s
3. 配对成功后，窗帘控制盒开关3次，说明配对成功

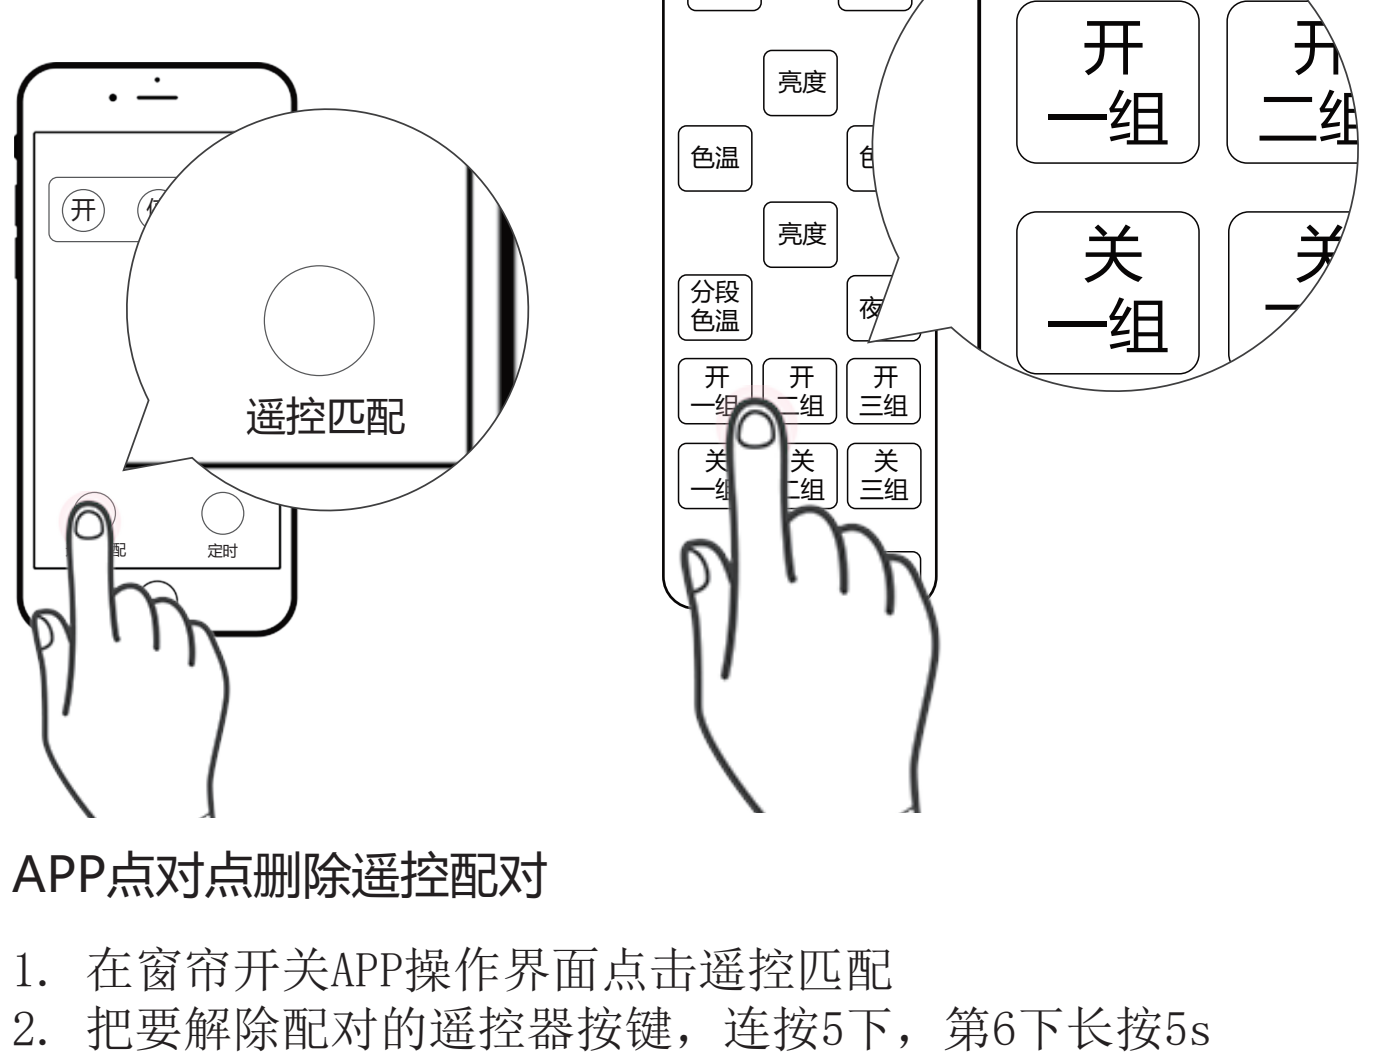


APP点对点删除遥控配对

1. 在窗帘开关APP操作界面点击遥控匹配
2. 把要解除配对的遥控器按键，连接5下，第6下长按5s
3. 窗帘控制盒开关2次，说明解除配对成功

③点对点遥控配对

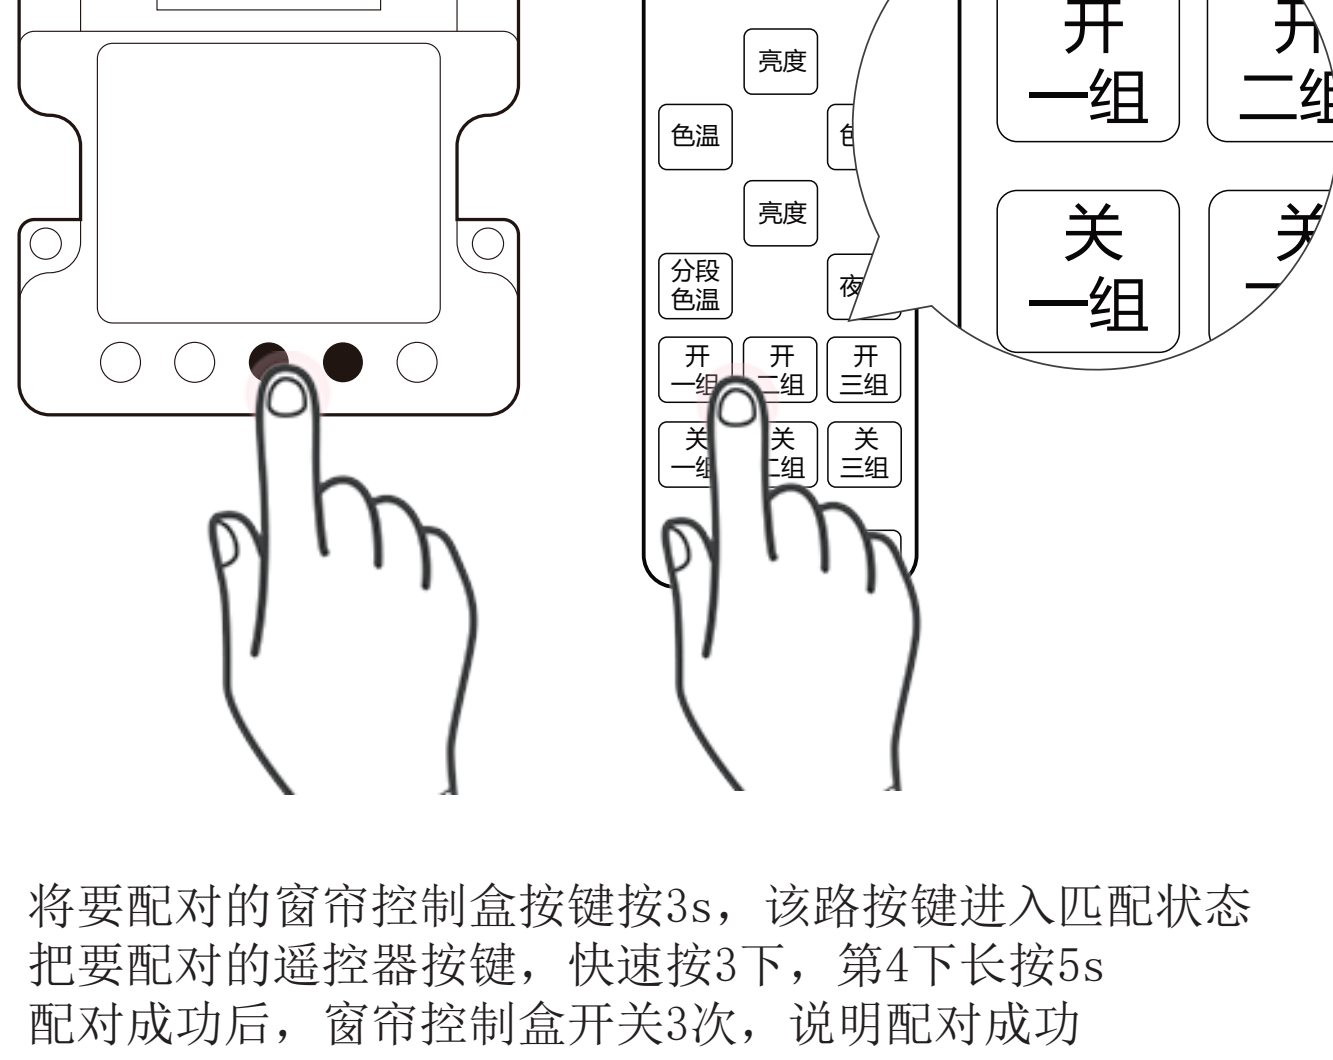

1. 将要配对的窗帘控制盒按键按3s，该路按键进入匹配状态
2. 把要配对的遥控器按键，快速按3下，第4下长按5s
3. 配对成功后，窗帘控制盒开关3次，说明配对成功

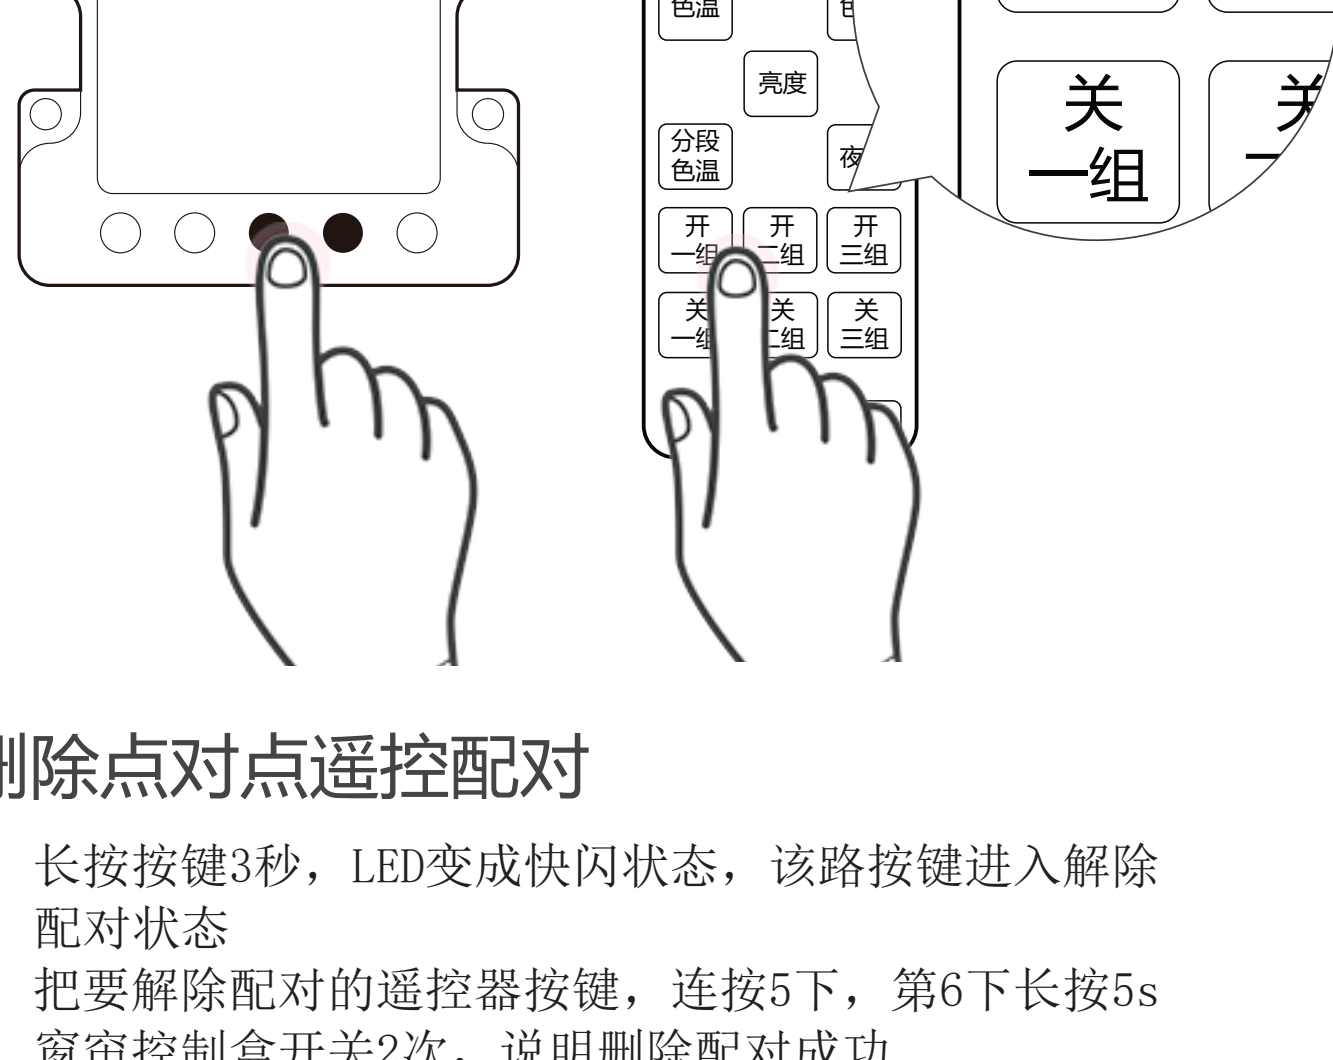

删除点对点遥控配对

1. 长按按键3秒，LED变成快闪状态，该路按键进入解除配对状态
2. 把要解除配对的遥控器按键，连接5下，第6下长按5s
3. 窗帘控制盒开关2次，说明删除配对成功

注意事项

1. 本产品为2.4G设备，需与智能网关设备配套使用，智能网关设备具体配置和操作方法请参考相应的操作说明。
2. 添加设备过程中如果扫描二维码不成功，也可手工输入设备铭牌上的SN串号：xx5253xxxxxxx，和附加码：xxx，设备名称和位置，完成设备添加。
3. 如果账号下有多个智能网关设备，添加设备时可以点击“WiFi设备”栏，选择添加设备要绑定的智能网关。
4. 设备联网在线图标显示彩色设备不在线图标显示灰色
5. 手机操作系统支持：Android 4.0以上、IOS 7.1以上。
6. 智能网关设备离无线路由器的直线距离最好不要超过10m。
7. 从设备离智能网关设备的直线距离最好不要超过10m。