


快速操作指南

YH-GC400窗帘开关控制盒

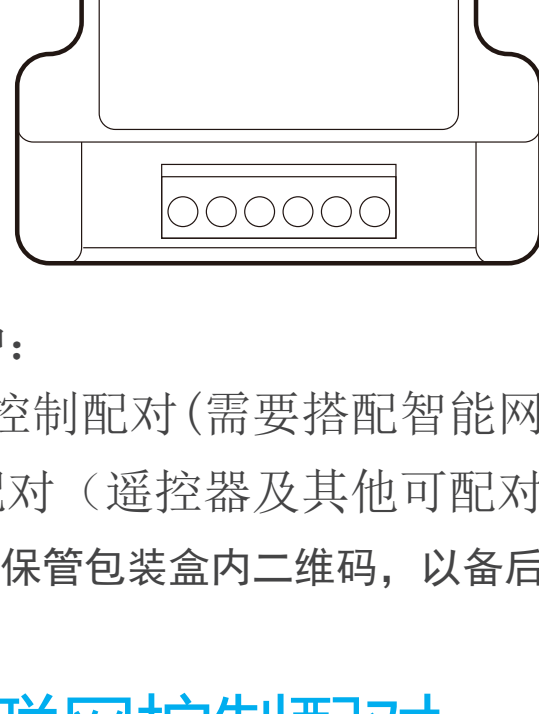


使用方法分两种：

- ①手机APP联网控制配对(需要搭配智能网关使用)
- ②点对点遥控配对(遥控器及其他可配对的面板开关)

特别提示：请妥善保管包装盒内二维码，以备后期使用


①手机APP联网控制配对

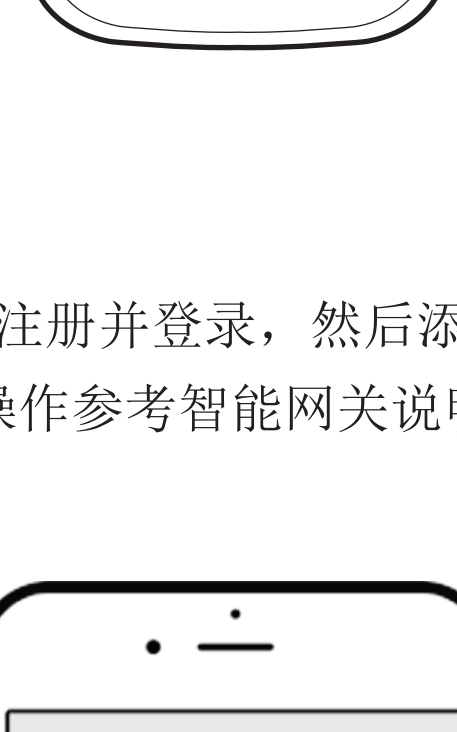


下载APP注册并登录，然后添加智能网关
(具体操作参考智能网关说明书)



扫描设备上的二维码添加至APP(或者输入二维码旁边的SN序列号)

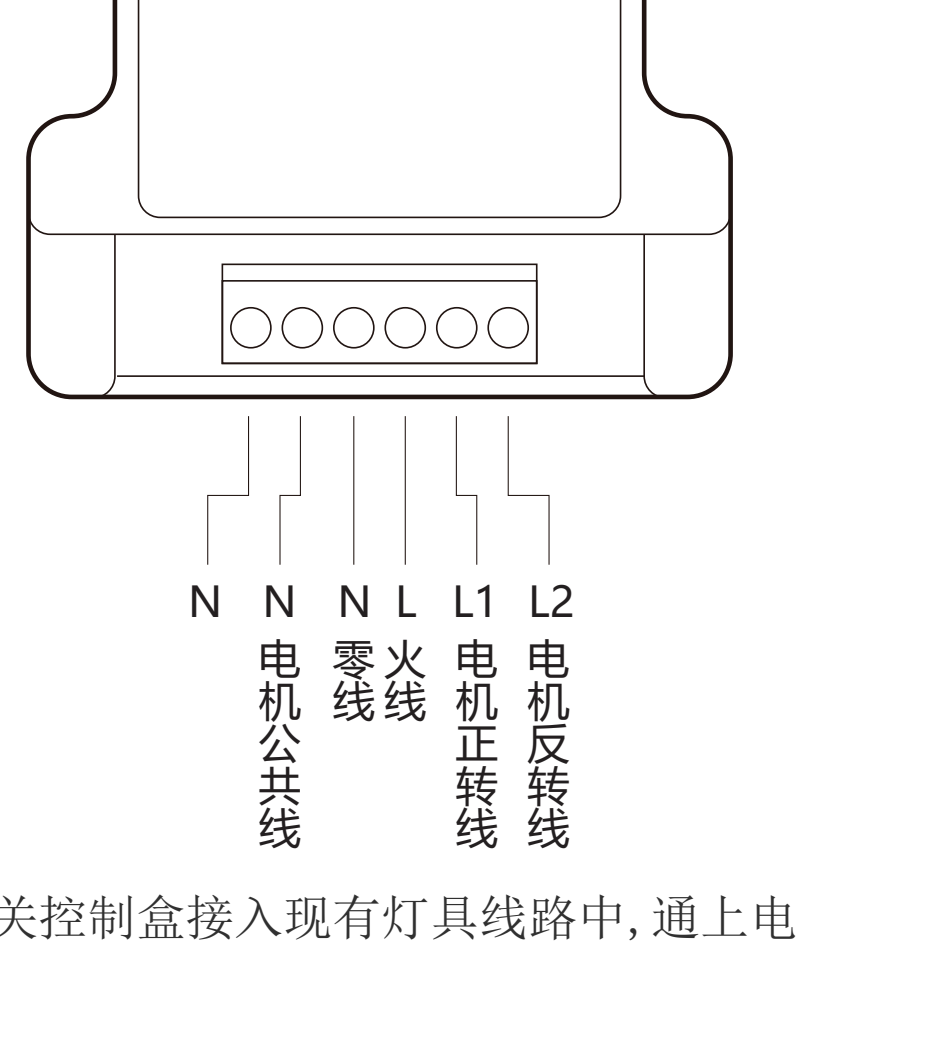


将开关控制盒接入现有灯具线路中，通上电

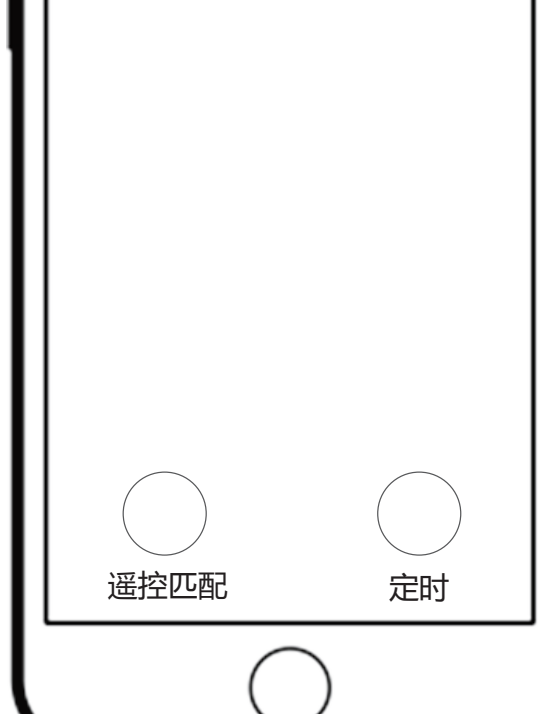

进入窗帘APP界面就可以控制窗帘了

②APP点对点遥控配对

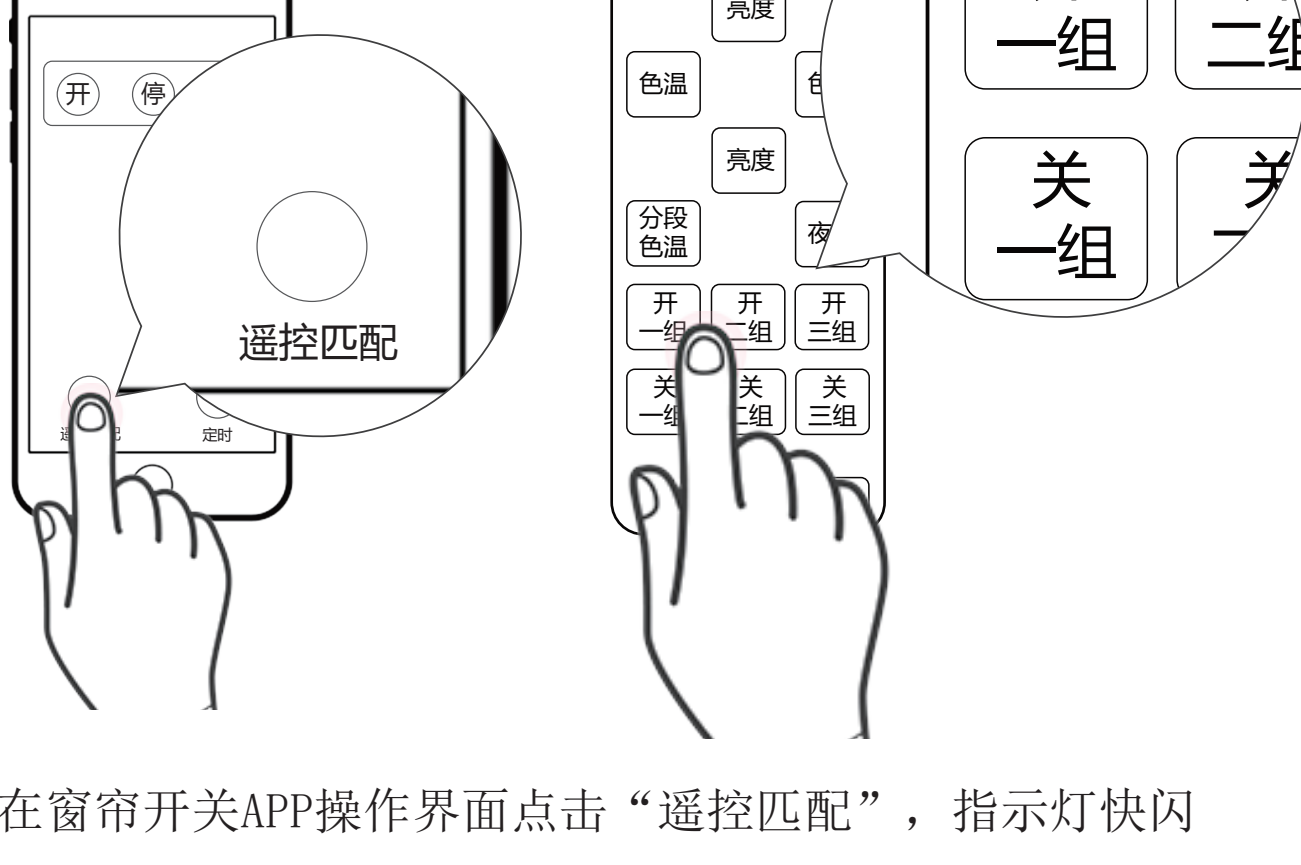


1. 在窗帘开关APP操作界面点击“遥控匹配”，指示灯快闪
2. 把要配对的遥控器按键，快速按3下，第4下长按5s
3. 配对成功后，窗帘控制盒指示灯由快闪至停止闪烁，此时窗帘处于暂停状态




APP点对点删除遥控配对

1. 在窗帘开关APP操作界面点击遥控匹配，指示灯快闪
2. 把要解除配对的遥控器按键，连接5下，第6下长按5s
3. 窗帘控制盒指示灯由快闪至停止闪烁，此时窗帘处于暂停状态

③点对点遥控配对

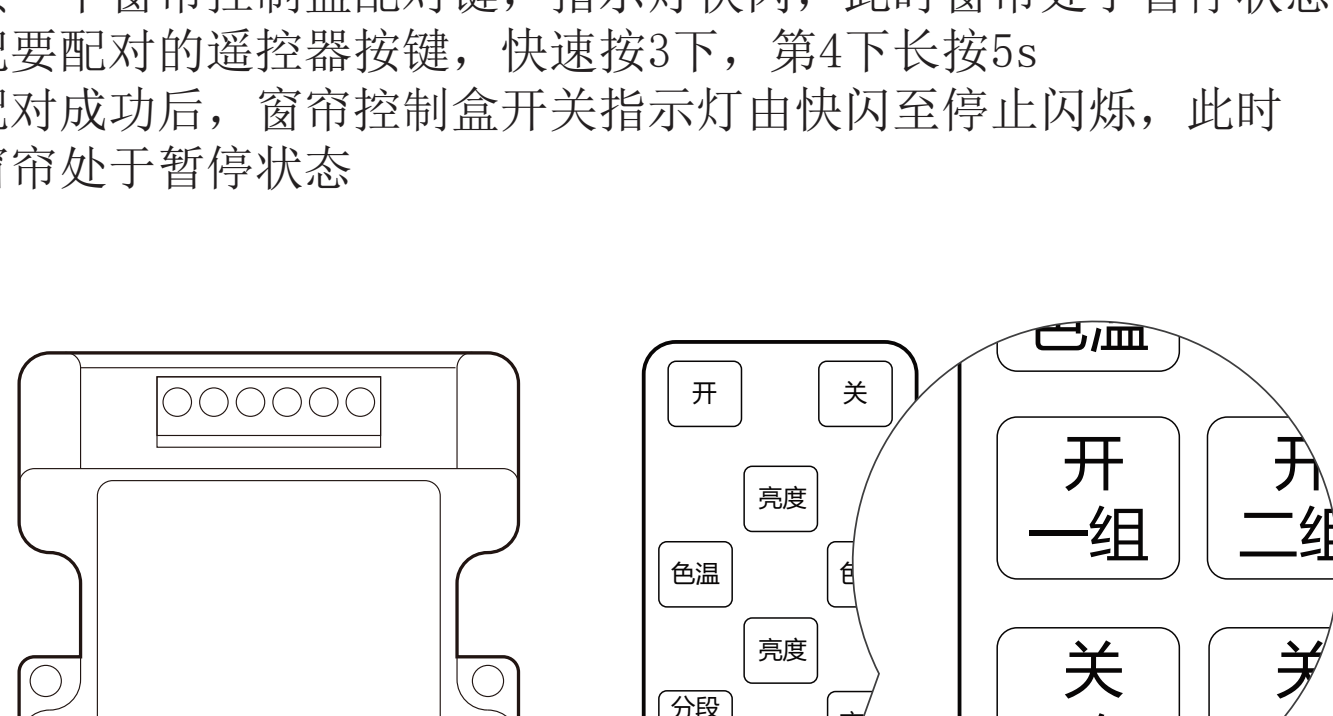

1. 按一下窗帘控制盒配对键，指示灯快闪，此时窗帘处于暂停状态
2. 把要配对的遥控器按键，快速按3下，第4下长按5s
3. 配对成功后，窗帘控制盒开关指示灯由快闪至停止闪烁，此时窗帘处于暂停状态

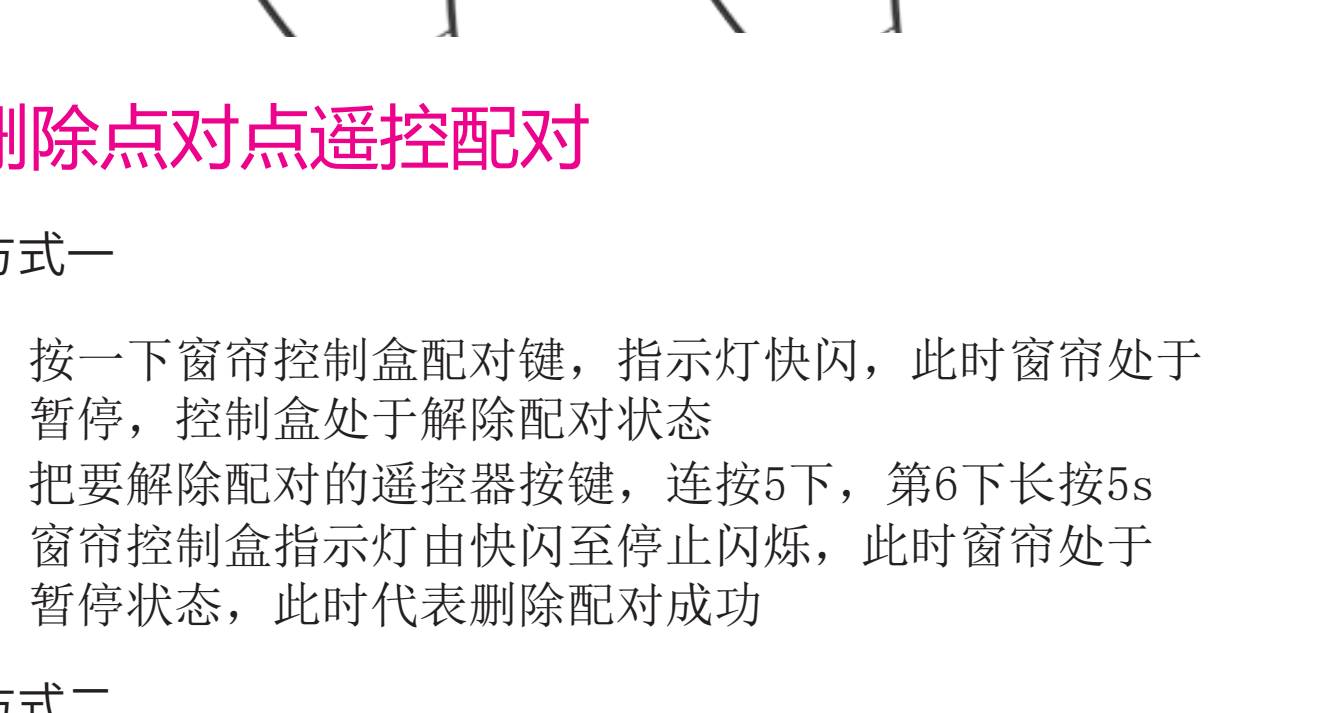

删除点对点遥控配对

方式一

1. 按一下窗帘控制盒配对键，指示灯快闪，此时窗帘处于暂停，控制盒处于解除配对状态
2. 把要解除配对的遥控器按键，连接5下，第6下长按5s
3. 窗帘控制盒指示灯由快闪至停止闪烁，此时窗帘处于暂停状态，此时代表删除配对成功

方式二

1. 智能窗帘开关控制盒配对按键长按7S，指示灯闪烁2下，清除所有遥控器

④其他功能

1. 智能窗帘开关控制盒测试按键功能：每次单按按键，窗帘处于开、停、合、停循环状态
2. 添加至网关在线，智能窗帘开关控制盒指示灯常亮，离线时，控制盒指示灯慢闪

产品型号	YH-GC400	通讯方式	2.4G
工作电压	AC 85V-265V	通讯距离	15米
待机功耗	<0.3W	工作温度	-10°C ~ 50°C
额定电流	10A	工作湿度	0% ~ 90%
阻燃等级	UL94V-0		

注意事项

1. 本产品为2.4G设备，需与智能网关设备配套使用，智能网关设备具体配置和操作方法请参考相应的操作说明。
2. 添加设备过程中如果扫描二维码不成功，也可手工输入设备铭牌上的SN序号：xx5253xxxxxxx，和附加码：xxx，设备名称和位置，完成设备添加。
3. 如果账号下有多个智能网关设备，添加设备时可以点击“WiFi设备”栏，选择添加设备要绑定的智能网关。
4. 设备联网在线图标显示彩色设备不在线图标显示灰色
5. 手机操作系统支持：Android 4.0以上、IOS 7.1以上。
6. 智能网关设备离无线路由器的直线距离最好不要超过10m。
7. 从设备离智能网关设备的直线距离最好不要超过10m。