


# 快速操作指南

## WR900万能遥控器

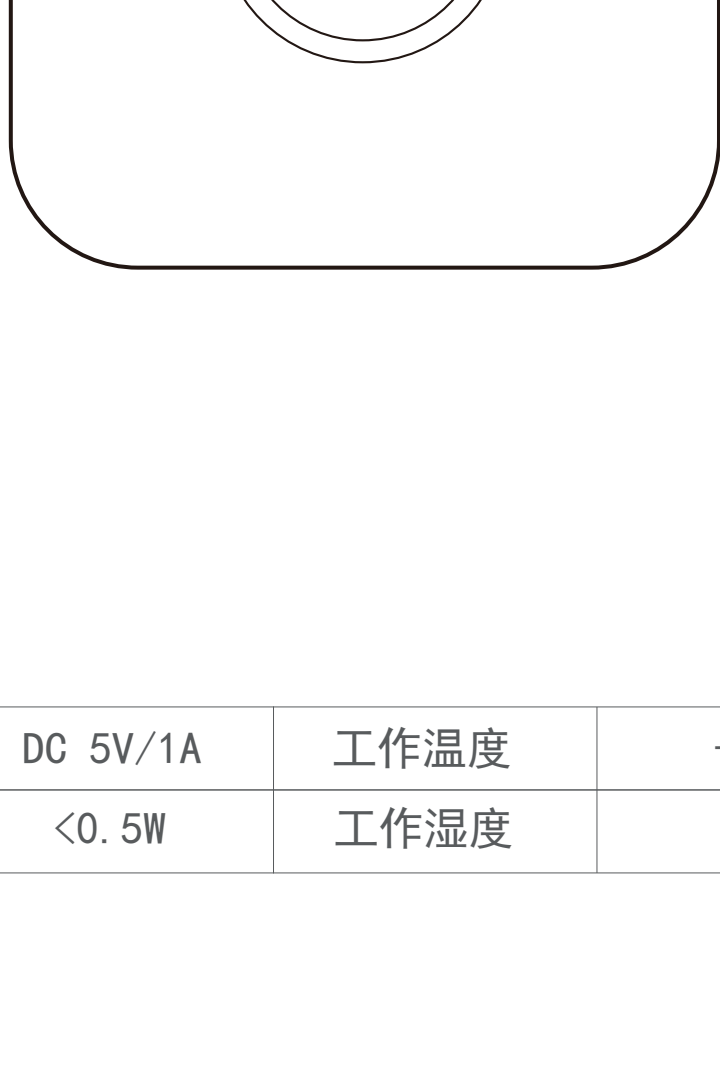

### 产品参数:


输入参数	DC 5V/1A	工作温度	-10°C-50°C
待机功耗	<0.5W	工作湿度	0%-90%

### 产品说明:



指示灯慢闪: 1秒钟闪烁1次, 设备正在尝试连接路由器  
指示灯快闪: 1秒钟闪烁5次, 设备处于一键配置状态  
指示灯超快闪: 1秒钟闪烁10次, 设备处于热点配置状态  
指示灯常亮: 设备已连上网络

### 手机APP配置方法:

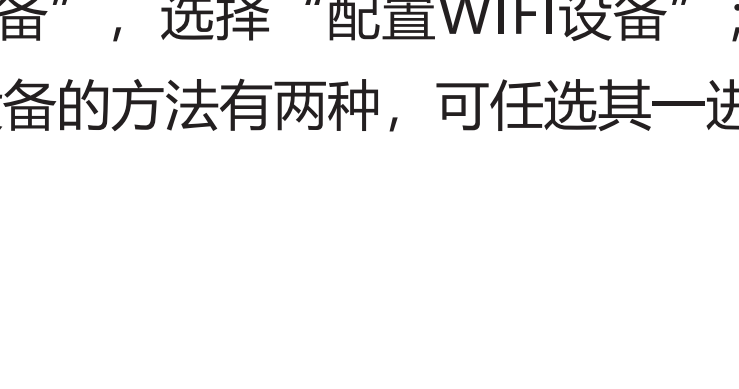


(图1)

- 1、打开手机APP, 登陆/注册账号, 点击“系统设置”, 点击“配置设备”, 选择“配置WIFI设备”; (如图1所示)
- 2、配置wifi设备的方法有两种, 可任选其一进行配置。

#### 方法一: 一键配置

- (1) 给设备通电, 长按3秒复位键, 指示灯快闪进入一键配置模式;
- (2) 进入“一键配置”界面, 根据app指导步骤操作。(如图2所示)

(万能遥控器指示灯从快闪到慢闪, 最后常亮, APP提示配置成功。)

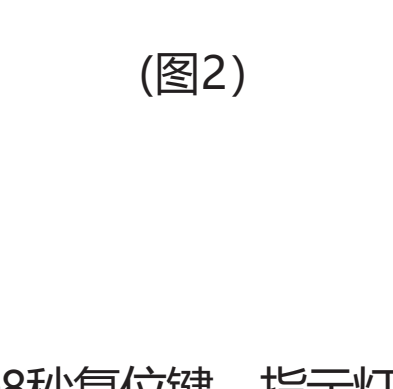


(图2)

#### 方法二: 热点配置

- (1) 给设备通电, 长按8秒复位键, 指示灯超快闪进入热点配置模式;
- (2) 进入“热点配置”界面, 根据app指导步骤操作。(如图3所示)

(万能遥控器指示灯从超快闪到慢闪, 最后常亮, APP提示配置成功)

注: 安卓手机确保手机定位为开启状态, 应用打开定位权限。

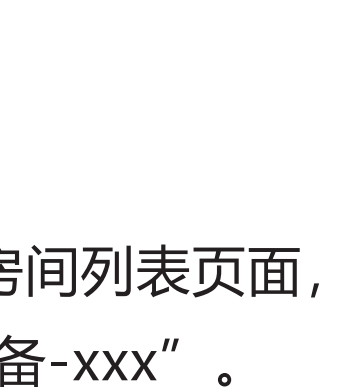


(图3)


- 3、配置成功后, 返回房间列表页面, 列表中会显示该设备名称, 默认名称为“设备-xxx”。

iPhone手机可右滑该设备列表, 编辑设备信息。(如图4所示)

安卓手机长按设备列表, 编辑设备信息。(如图5所示)

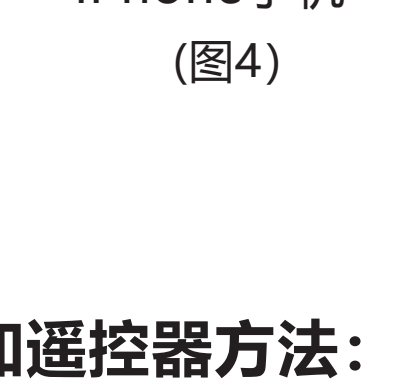


iPhone手机 (图4)

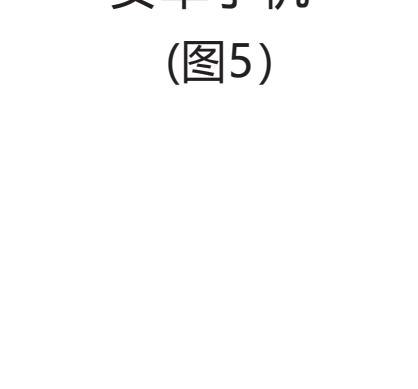

安卓手机 (图5)

### 添加遥控器方法:

- 1、在房间列表中, 点击设备;
- 2、点击 **+** 选择添加遥控器类型; (如图6所示)




(图6)

- 3、选择一种遥控器点击右上角“确定”按钮, 遥控器添加成功; (如图7、8所示)
- 4、点击该遥控器进入遥控器界面, 首次使用需要匹配码库。



(图7)

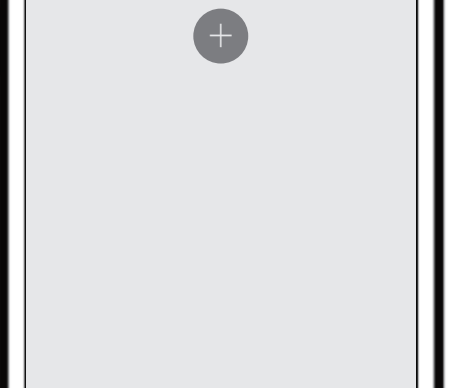

(图8)

### 遥控器匹配码库方法:


- 1.选择产品的品牌;
- 2.点击开始, 或点击 **▶** **▼** 匹配码库;
- 3.当设备有响应时点击暂停, 保存后匹配成功; (如图9所示)

(备注: 码库匹配不是唯一的, 若部分按键无反应可重新匹配另一组码库。)

- 4、保存结束后返回遥控界面, 就可以正常操作。(如图10所示)



操作说明 (图9)

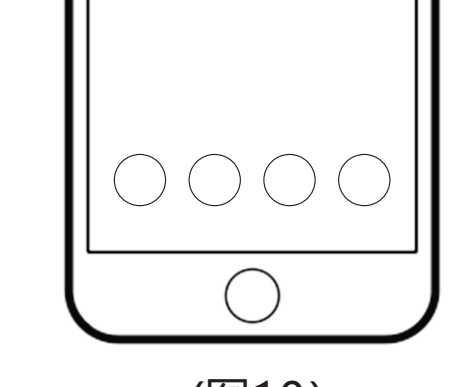

(图10)

### 自定义遥控器使用方法:


- 1.自定义遥控器有16个具有学习功能的按键(如图11所示);
- 2.点击任一按键进入学习模式, 再点击匹配(如图12所示);
- 3.用户将有10秒钟的时间, 使用家电原厂遥控器对准万能遥控器按下相对应的按键, 按键的功能将会被记录到万能遥控器中(如图13所示)。操作成功后APP会提示学习成功, 之后就可以按该按键控制家电;



(图11)




(图12)

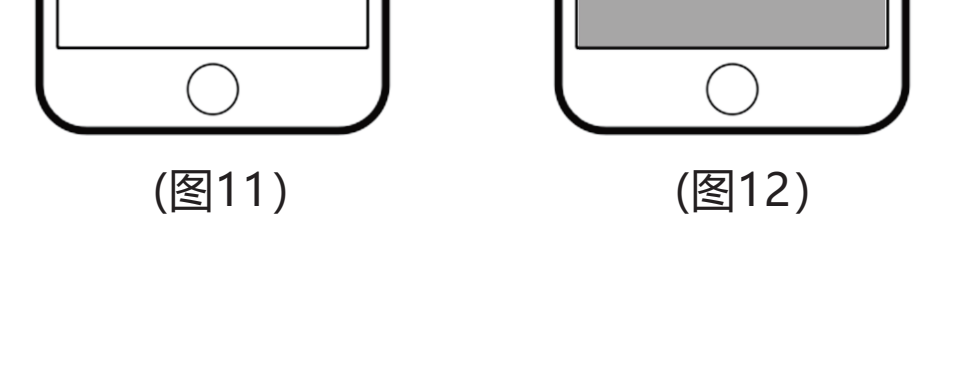

(图13)

- 4.APP上已学习的按键, 长按后可重新学习或清除学习。

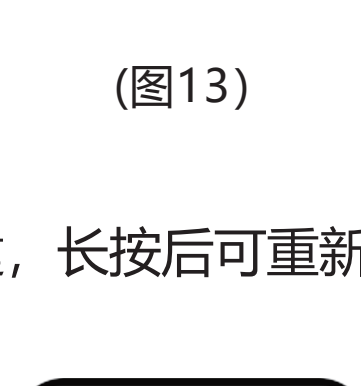

(图13)

## 注意事项

- 1、此设备为红外遥控设备, 建议使用范围在10米以内且周围无遮挡。
- 2、若无法匹配成功, 请检查万能遥控器与待控电器的夹角是否过大, 可将万能遥控器正对电器进行测试。
- 3、每个设备最多能保存50套码库(每点击一次保存即消耗一次码库)。
- 4、每个万能遥控器最多可以添加20个子遥控。
- 5、若路由器断网或断电, 可能会导致设备掉线, 如果设备长时间无法重连路由器, 请手动再次配置WIFI设备。
- 6、设备联网在线图标显示彩色设备不在线图标显示灰色。
- 7、手机操作系统支持: Android 4.0以上、IOS 7.1以上。