

快速操作指南

万能遥控器（小苹果）

产品简介

遥控中心红外转发器是利用WIFI（2.4G）接入互联网，通过红外转发方式控制终端设备的产品。通过APP实现对红外遥控设备的控制及场景应用。

产品外观



主要功能

红外转发器支持的设备有家用空调、电视、机顶盒、DVD、风扇、投影仪等8类产品，支持全球85%以上的红外家电品牌，支持自主学习功能。

产品参数

序号	项目	最小值	典型值	最大值	单位
1	产品尺寸		φ 80* 60		mm
2	红外工作频率	37.5	38	38.5	KHz
3	遥控角度		360		°
4	遥控距离		20	25	m
5	供电电压	4	5	6	V
6	工作电流	1		2	A
7	待机功耗		0.35	0.5	W
8	工作电压	4.5	6	6.9	V

APP使用说明

1、添加万能遥控器

1.1 将万能遥控器连接电源并进入配对模式（如果该万能遥控器已经被绑定过，可以按住重置按钮，直到蓝灯变为快闪状态即可）。

1.2 打开APP后点击设置，点击第一个“配置设备”进入配置设备列表，点击万能遥控器。图示：




1.3 如果手机没有连接 WiFi 的话，会进入请连接 WiFi 页面，点击跳转至 WiFi 设置连接 WiFi，连接 WiFi 成功后返回 APP，会自动进入下一步。图示：




请连接WiFi
连接成功后自动跳到下一步



1.4 在路由器密码一栏中输入当前 WiFi 密码，选择完设备所在房间后点击配置，进入匹配流程。图示：

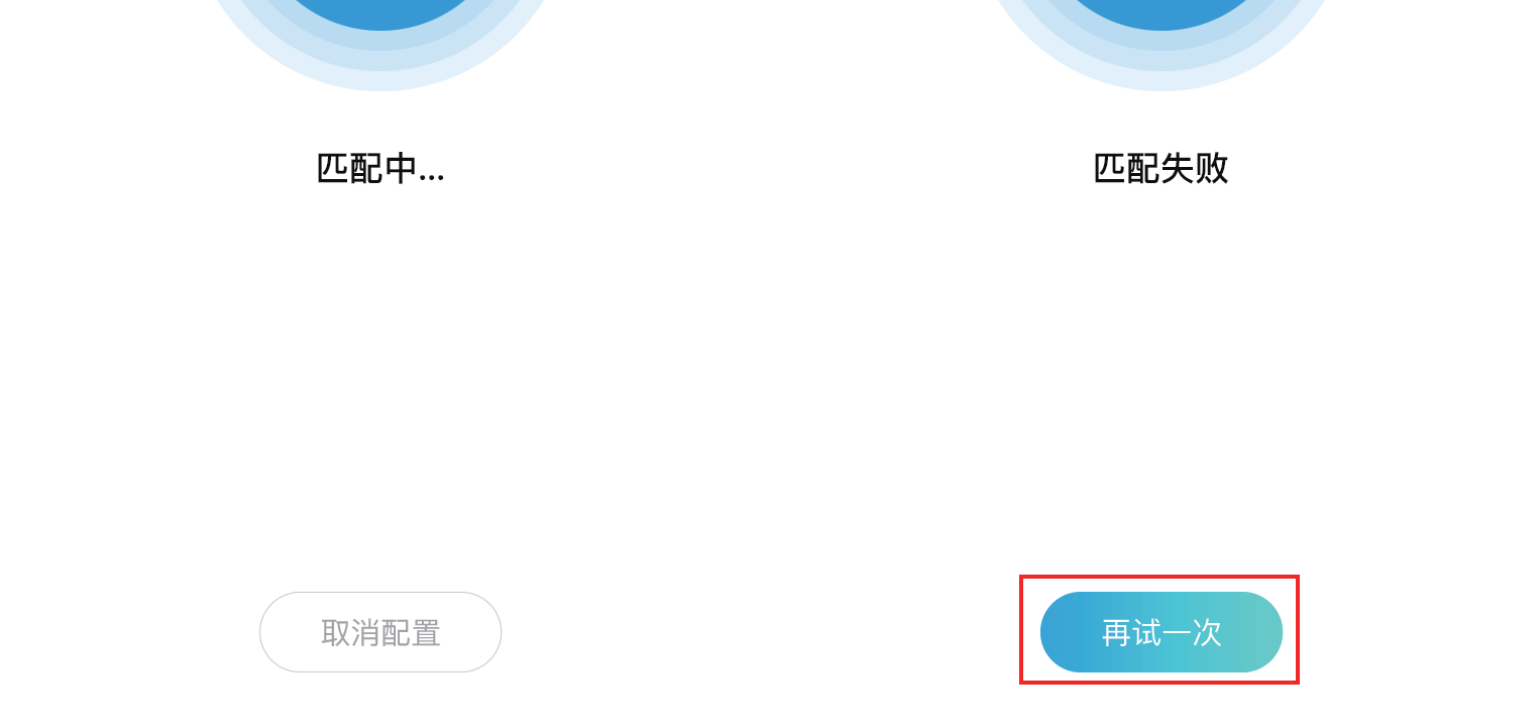


1.5 红外转发器能支持的设备有家用空调、电视、机顶盒、DVD、风扇、投影仪等8类产品，支持全球85%以上的红外家电品牌，支持自主学习功能。

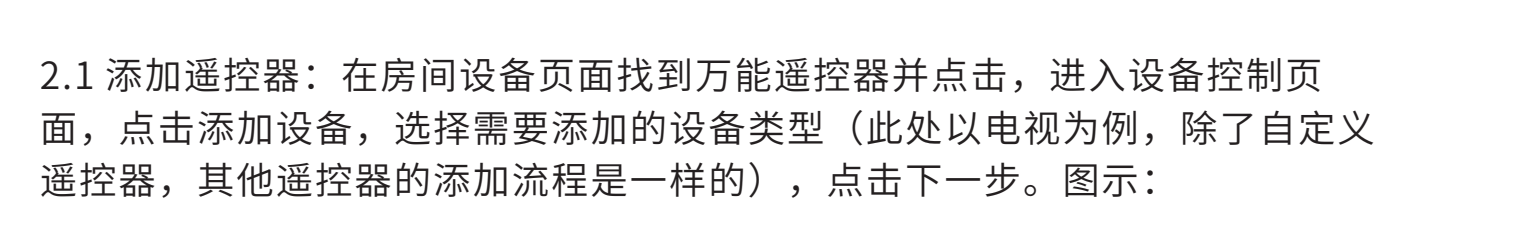


2、使用小苹果万能遥控器


2.1 添加遥控器：在房间设备页面找到万能遥控器并点击，进入设备控制页面，点击添加设备，选择需要添加的设备类型（此处以电视为例，除了自定义遥控器，其他遥控器的添加流程是一样的），点击下一步。图示：

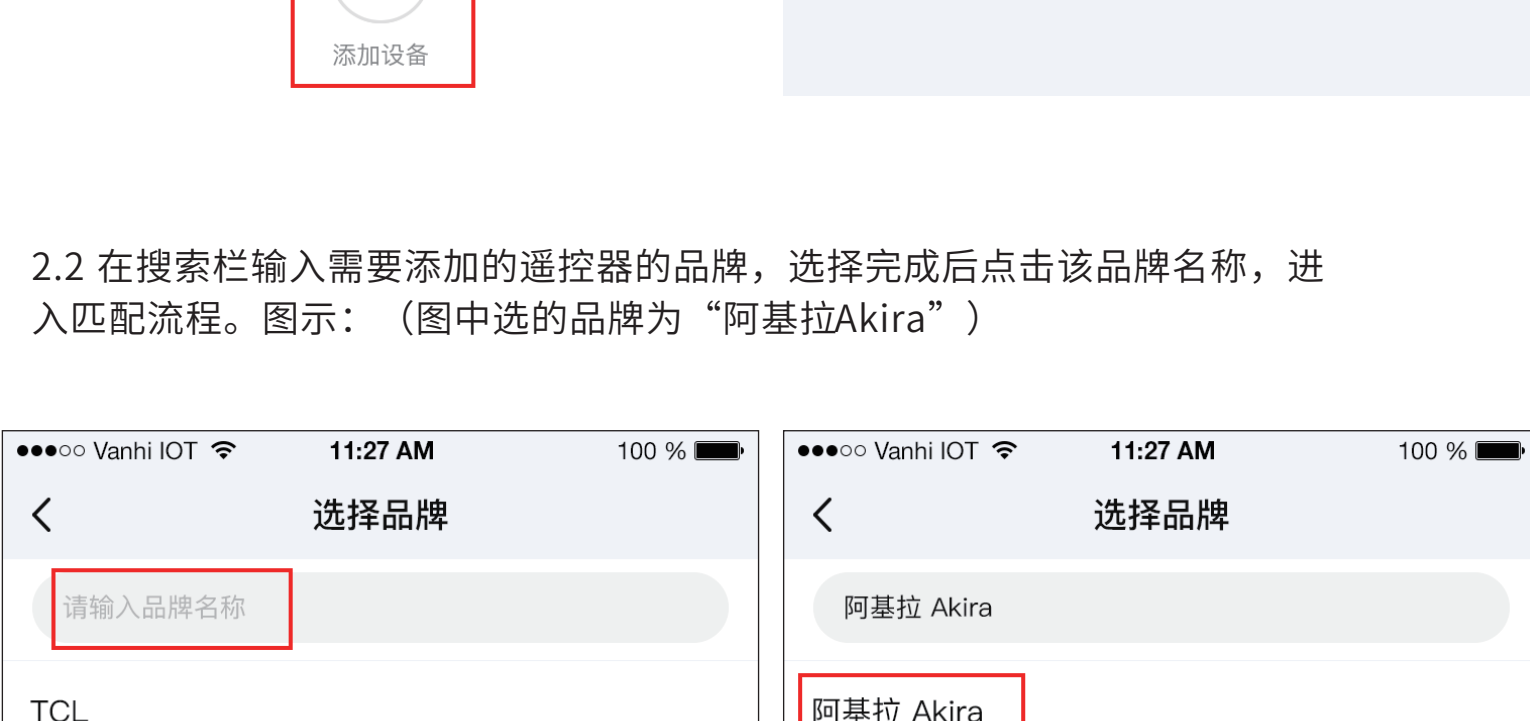

2.2 在搜索栏输入需要添加的遥控器的品牌，选择完成后点击该品牌名称，进入匹配流程。图示：（图中选的品牌为“阿基拉Akira”）

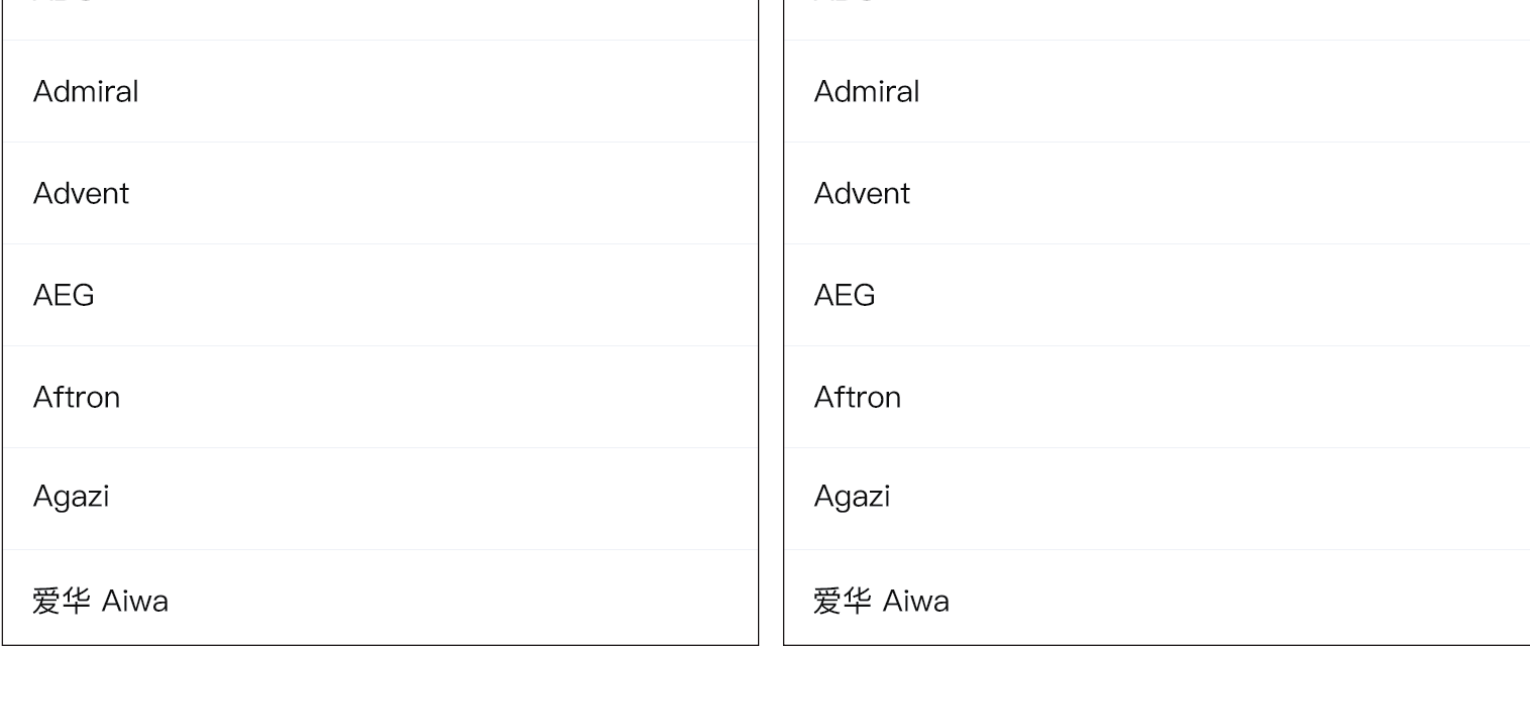

2.3 点击开始匹配（或者可以点击左右箭头来手动匹配码库），程序会自动从1开始匹配码库，当设备打开或者关闭，则表示匹配成功，再点击右上角的保存，即可添加成功。图示：

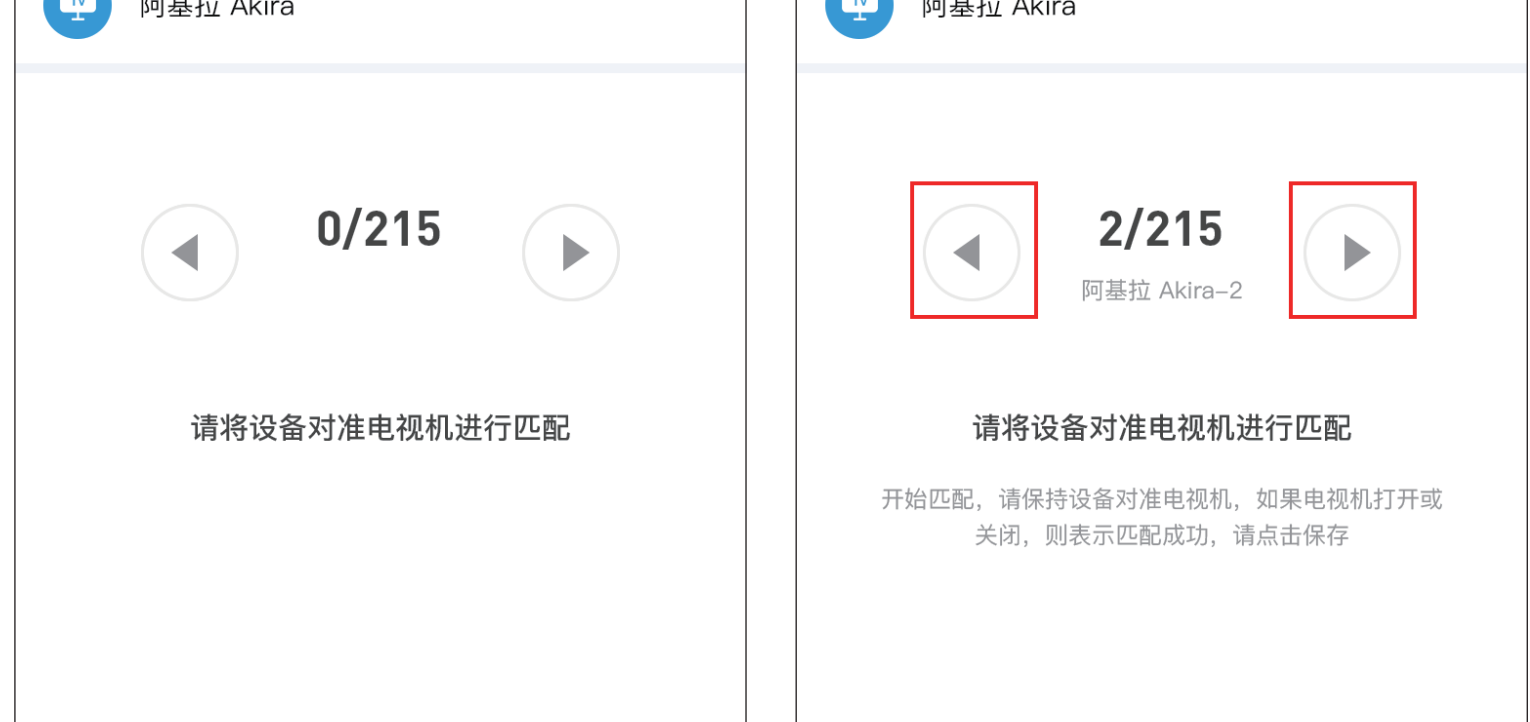

2.4 点击添加好的遥控器即可进入控制面板。图示：



2.5 重命名遥控器，长按需要重命名的遥控器，会出现遥控器编辑菜单，点击重命名会出现重命名输入框，输入名称后点击确定后即可更改遥控器名称。图示：



2.6 删除遥控器，长按需要删除的遥控器，会出现遥控器编辑菜单，点击删除会出现删除提示，点击删除即可删除该遥控器。图示：



3、小苹果虚拟遥控器添加到情景

3.1 打开APP点击情景，选择需要添加的情景模式，点击该情景模式右上角的设置按钮，进入情景模式详情，点击右上角的更多，选择添加设备。图示：



3.2 在小苹果万能遥控器所挂房间下找到通过小苹果万能遥控器添加的遥控器设备，点击设备进入设备预设，其中“电视”“机顶盒”“网络盒子”“DVD”“投影仪”“电风扇”默认只执行电源键，然后点击添加。图示



3.3 小苹果万能遥控器空调添加情景：点击小苹果万能遥控器空调，进入空调预设，在设定好执行的操作后，点击添加。图示：

