快速操作指南

C6HC 萤石摄像头

功能特性：

最高分辨率 1280×720，在该分辨率下可输出实时图像
支持主动防御（声音警告，1 月底软件更新添加）
支持和萤石探测器报警联动
采用萤石 Smart H.264 视频编码技术，高压缩率，低码率
逐行扫描 CMOS，捕捉运动图像无锯齿
支持 3D 数字降噪，支持数字宽动态
采用高功率双红外补光，照射距离可达 10 米。
ICR 滤光片自动切换，实现真正的日夜监控
支持背光补偿、自动电子快门功能，适应不同监控环境
支持 Micro SD 卡（最大 128G）本地存储
内置麦克风和扬声器，支持语音对讲
支持无线 Wi-Fi 连接，采用一件配置简单快捷
支持云海物联平台，支持手机远程监控
旋座式底座支架，安装快捷简便

360°水平全景

应用场景：

适用于小型商铺、家庭、办公室等要求高清画质的室内监控场所，
也适用于无人值守的仓库、大厅、机房、车库等需要云台监控的场所。

APP使用说明

1、添加萤石摄像头

1.1 将萤石摄像头连接电源（如果该摄像头已经被绑定过，复位键在黑色壳料部位，长按复位键5秒后会语音播报重置成功）

萤石摄像头有两种配对方式，分别为“有线配对”和“无线配对”。
图示：

1.2 有线配对：打开 APP 后点击设置，点击第一个“配置设备”进入配置设备列表，选择扫码添加。或者点击房间列表右上角的扫描图标。图示：

1.3 在手机进入扫描二维码页面后，用手机扫描摄像头底部的二维码，（如果二维码缺失，请联系萤石客服）图示：

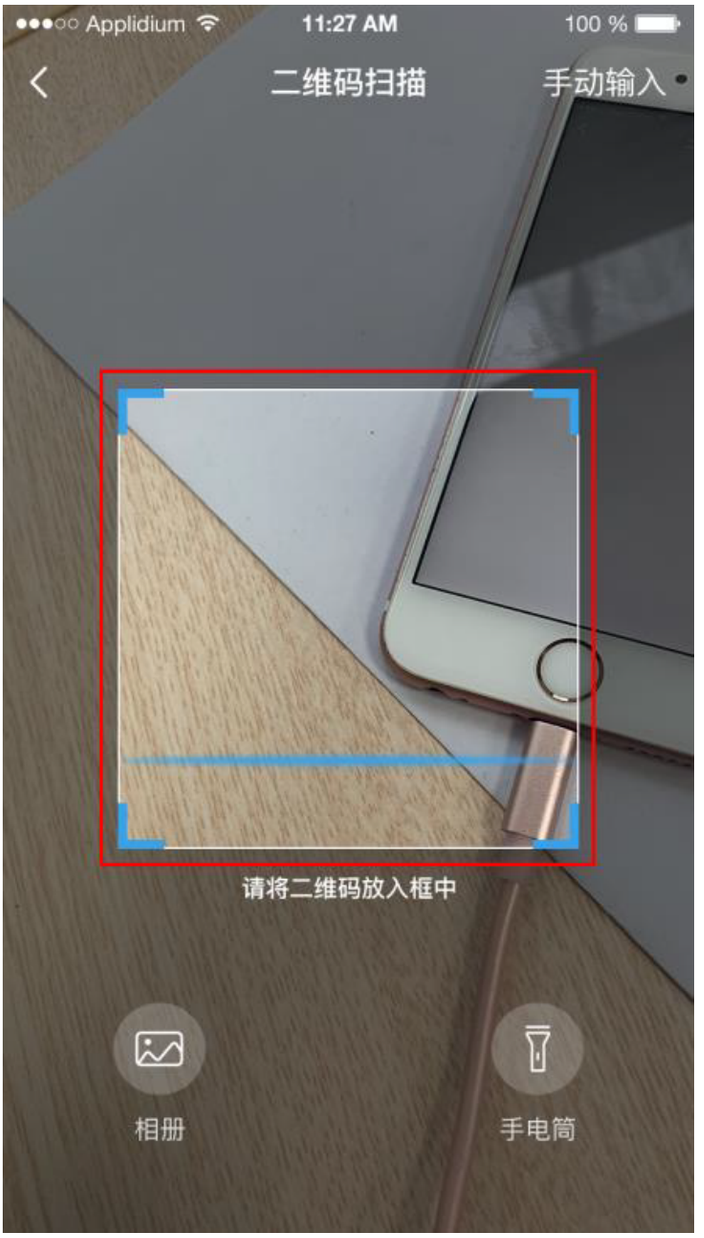

1.4 在选择配对方式页面选择有线配对，图示：

1.5 将网络电缆插入摄像头后的网络插口（确保网络电缆可用且有网络连接），然后在 APP 上选择所挂放房间，
选择完成后点击下一步。图示：

1.6 请等待设备匹配结果，匹配成功后会跳转至房间页面，如果匹配失败可选择“再试一次”。图示：

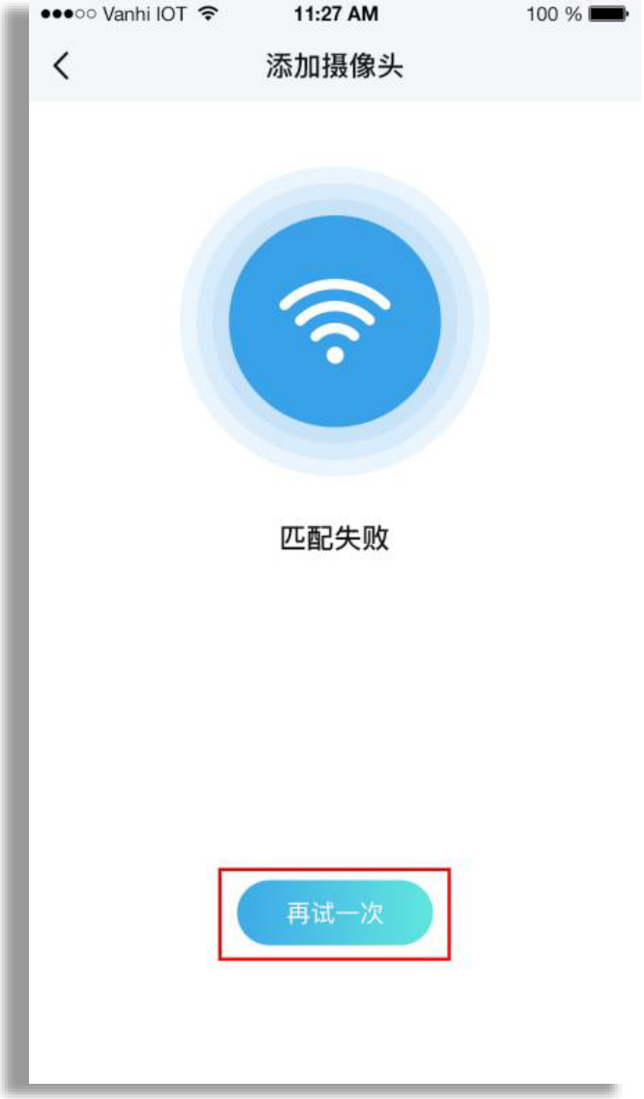

1.7 无线配对：打开 APP 后点击设置，点击第一个“配置设备”进入配置设备列表，选择扫码添加。或者点击房间列表右上角的扫描图标。图示：

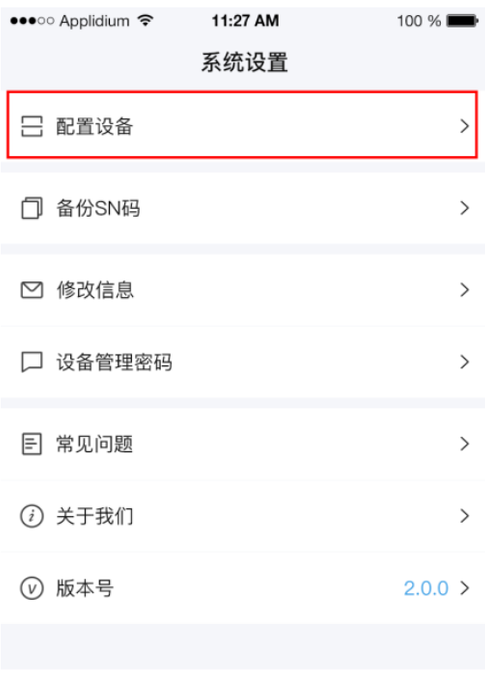

1.8 在手机进入扫描二维码页面后，用手机扫描摄像头底部的二维码，（如果二维码缺失，请联系萤石客服）图示：

1.9 在选择配对方式页面选择无线配对，图示：

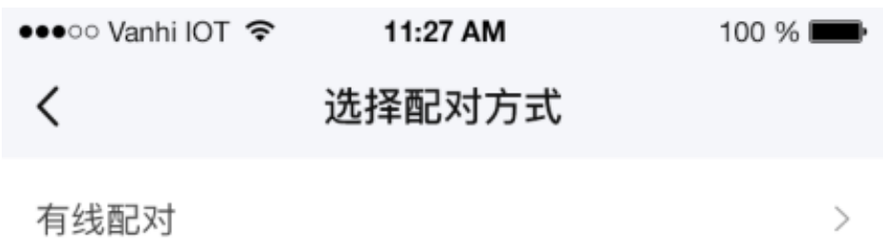

有线配对 >

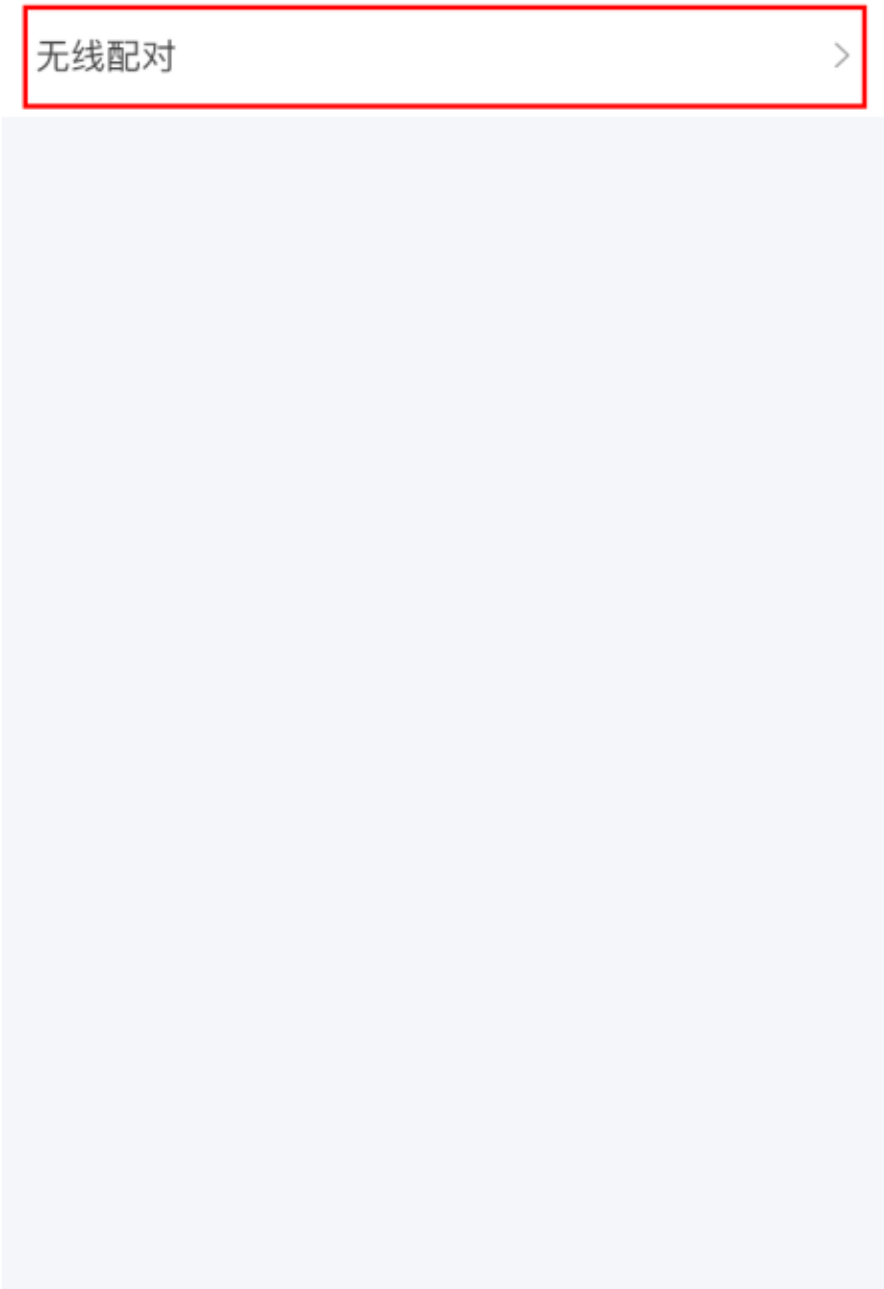

1.10 选择无线配对后，如果手机没有连接 WiFi 的话，会进入请连接 WiFi 页面，点击跳转至 WiFi 设置连接 WiFi，连接 WiFi 成功后返回 APP，会自动进入下一步。图示：

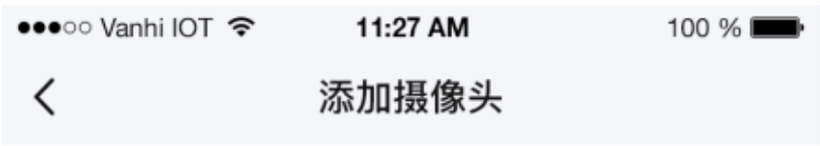

1.11 在路由器密码一栏中输入当前 WiFi 密码，选择所挂房间，点击配置。图示：

1.12 请等待设备匹配结果，匹配成功后会跳转至房间页面，如果匹配失败可选择“再试一次”。图示：

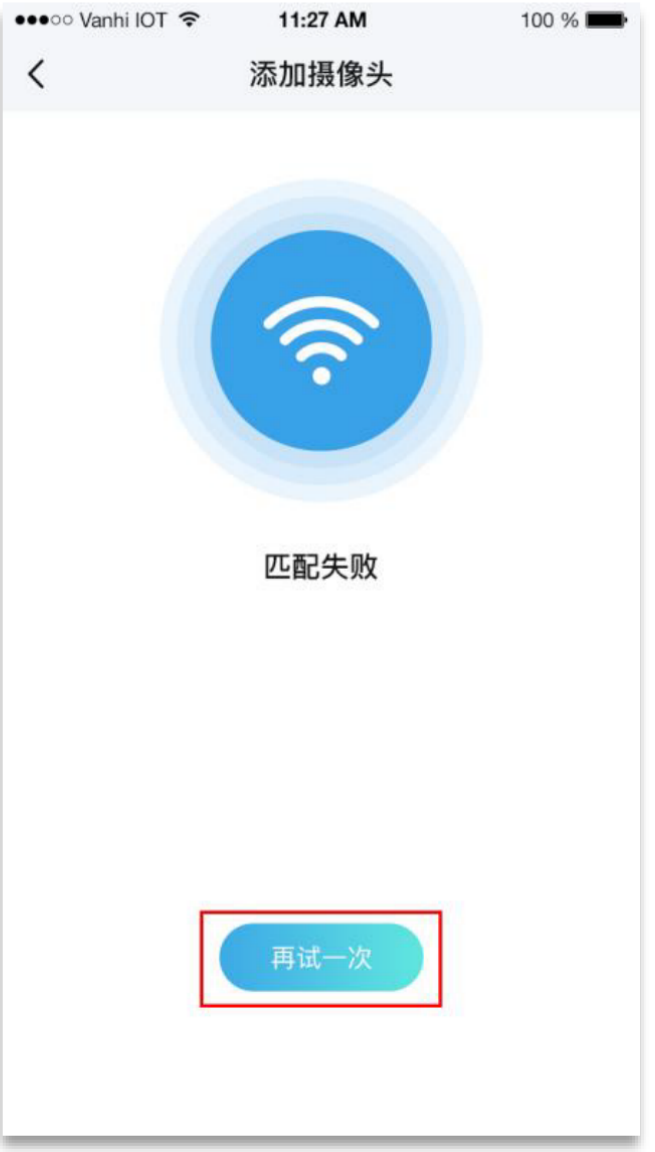

2、萤石摄像头的功能介绍

2.1 各功能按钮介绍。图示：

切换画面质量　　使画面中心翻转

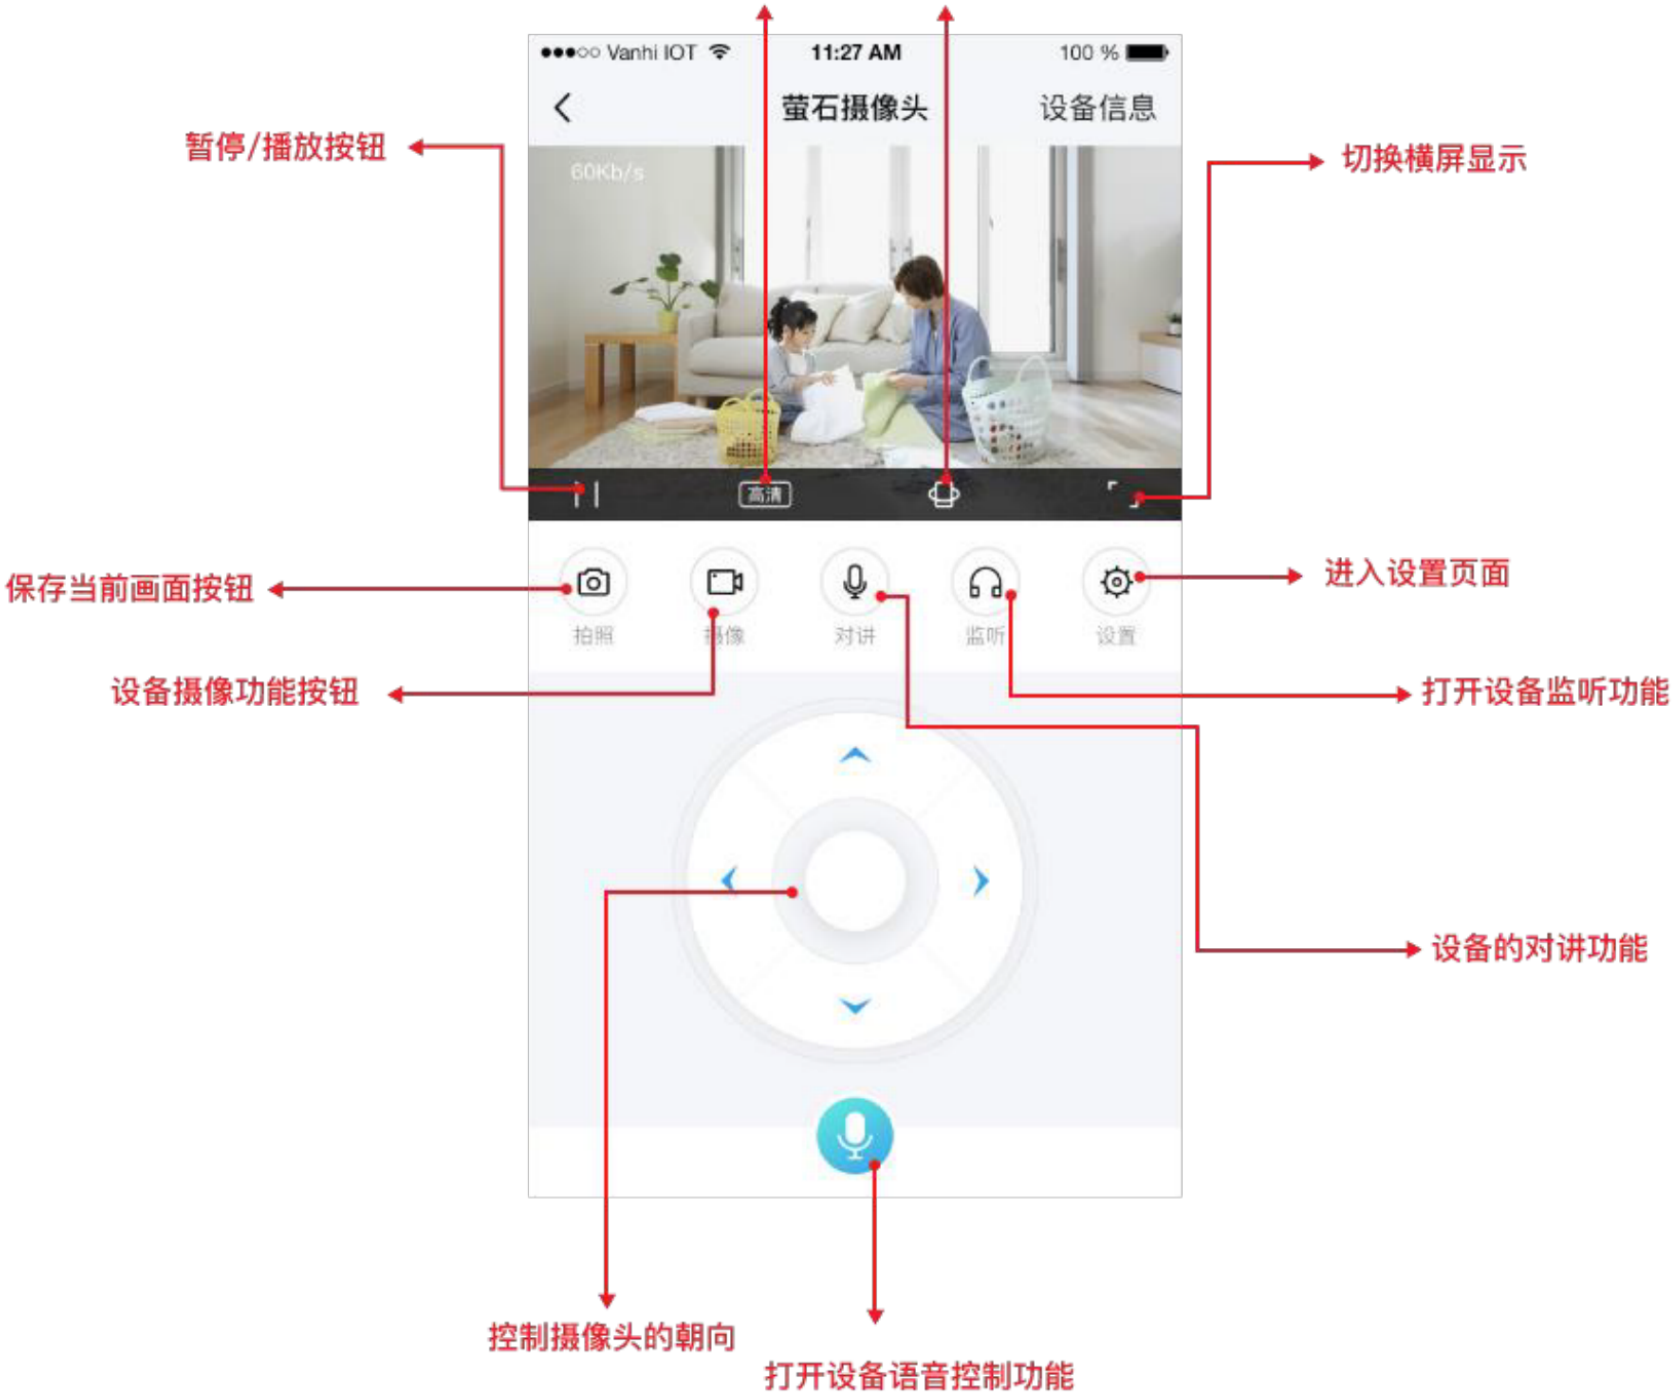

1.2 横屏显示时的功能按钮介绍，图示：

1.3 想要查看设备的参数，先点击页面设置按钮，进入设置菜单，再点击设备参数。图示：

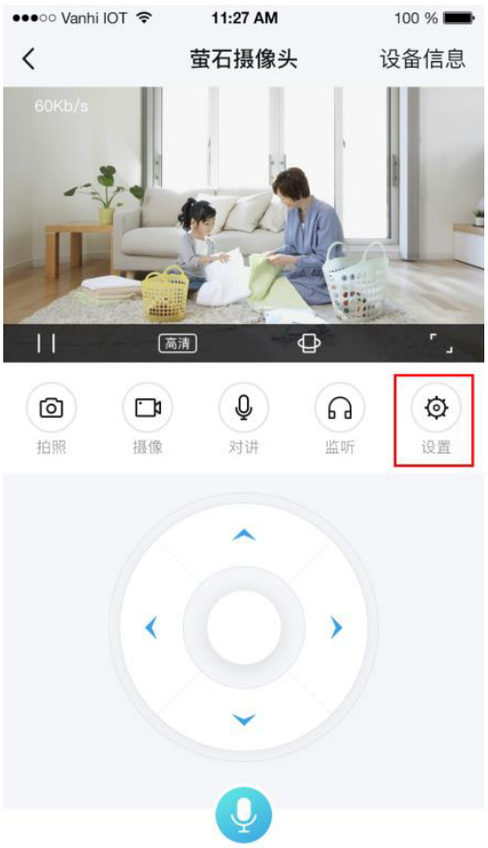

1.4 想要查看历史记录，先点击页面设置按钮，进入设置菜单，再点击历史录像。找到需要查看的历史记录后点击播放按钮，即可播放该录像。点击日期可以调出日期选择器，左右箭头可以调整该月份的日期。图示：



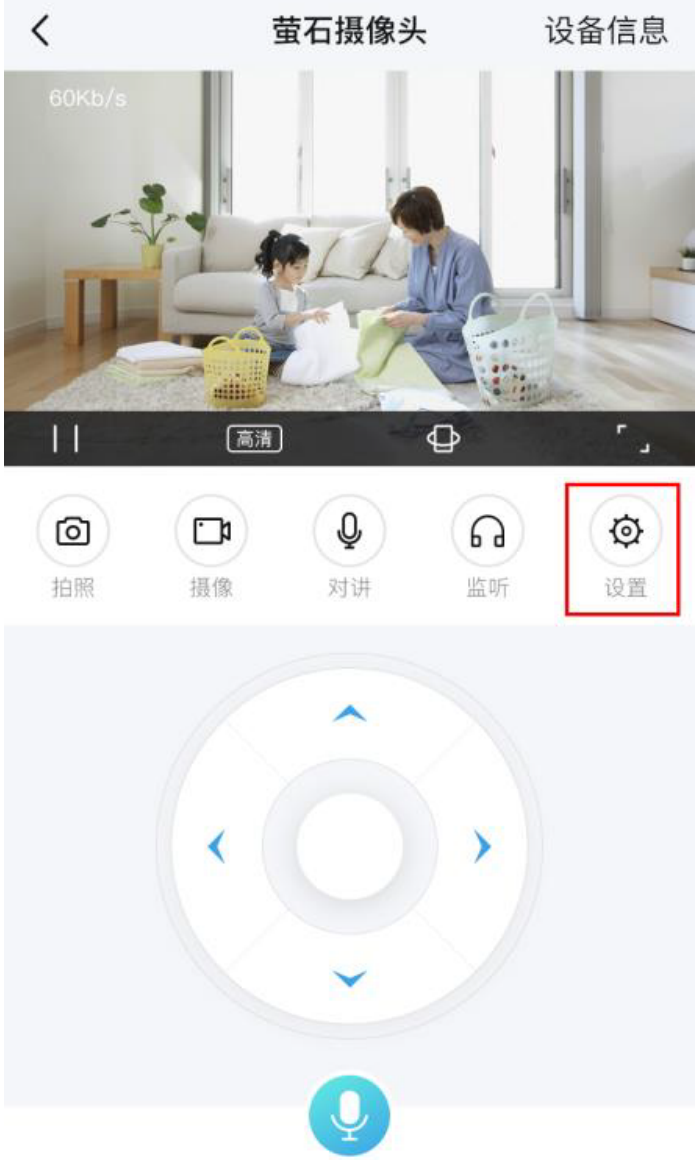
萤石摄像头
设备信息
60Kb/s
高清
拍照
摄像
对讲
监听
设置

设置
设备参数
历史录像
网络配置
相册
设备指示灯
格式化SD卡

Vanhi IOT
11:27 AM
100 %
历史录像
刷新
2019年04月
今天
2018-11-13 12:00
20分20秒
60MB
2018-11-13 13:00
30分30秒
100MB
2018-11-13 14:00
40分40秒
140MB
2018-11-13 15:00
1小时20分20秒
200MB

Vanhi IOT
11:27 AM
100 %
历史录像
刷新
2019年04月
今天
2018-11-13 12:00
20分20秒
60MB
2018-11-13 13:00
30分30秒
100MB
2018-11-13 14:00
40分40秒
140MB
2018-11-13 15:00
1小时20分20秒
200MB
取消
选择日期
确定

1.5 网络配置功能正在研发中。

1.6 想要查看相册，先点击页面设置按钮，进入设置菜单，再点击相册即可浏览摄像头中保存的照片。点击某一张照片后该照片会放大，长按会调出编辑菜单，可以执行分享或删除操作。图示：

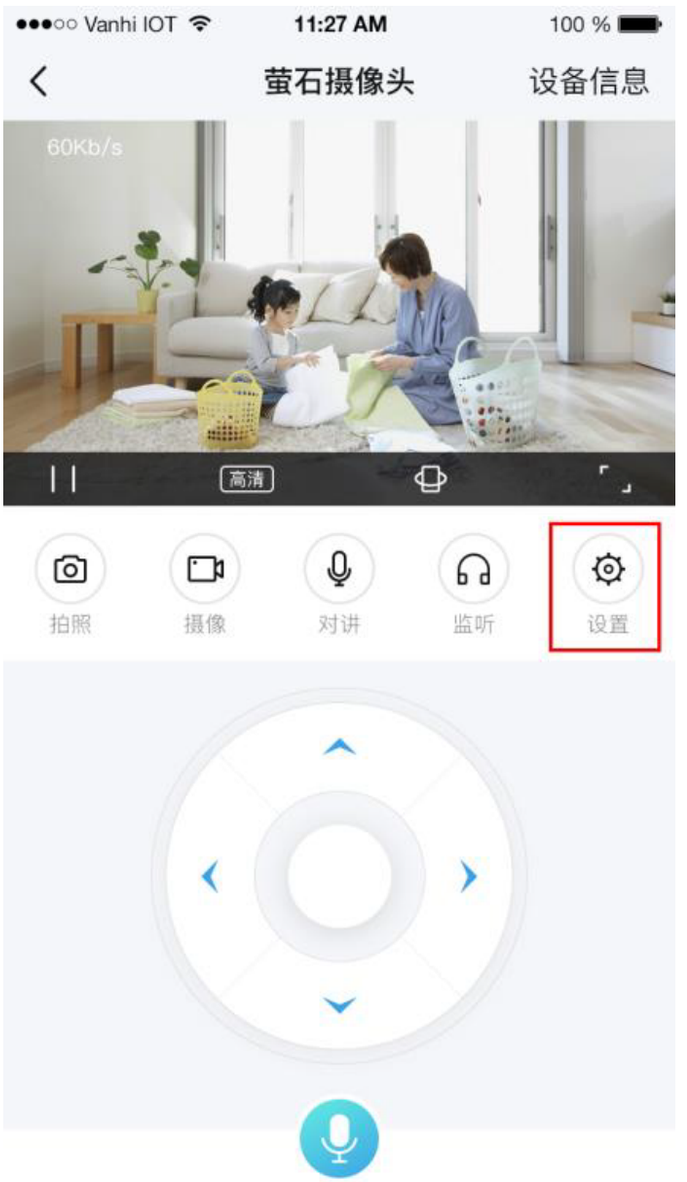

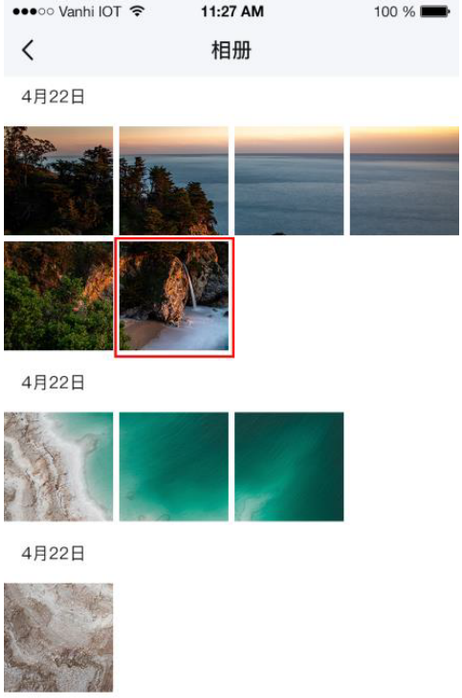

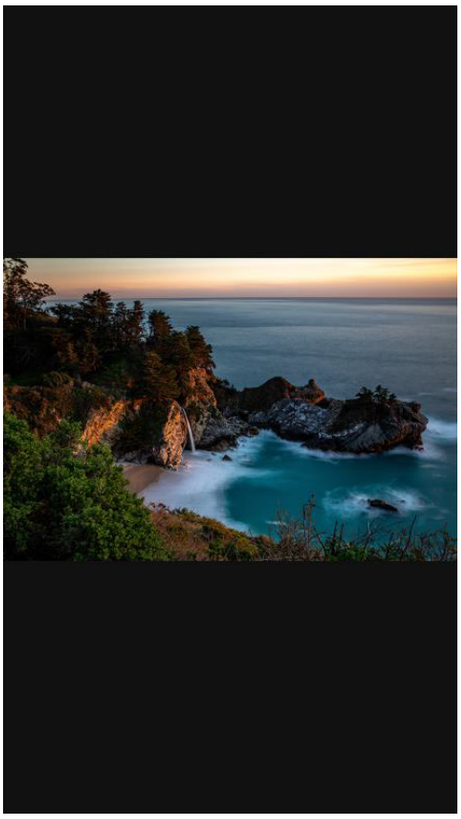

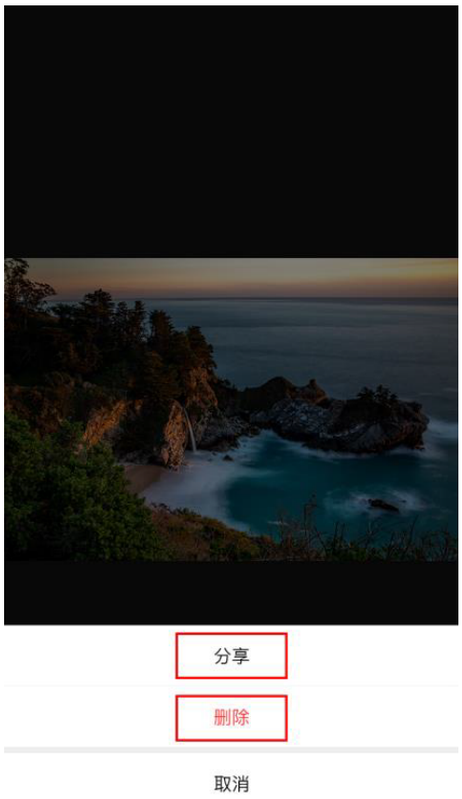

1.7 设备指示灯开关是用来控制设备中央的指示灯的开关。点击设置，点击设备指示灯后的开关可以实现开关设备指示灯的操作。图示：
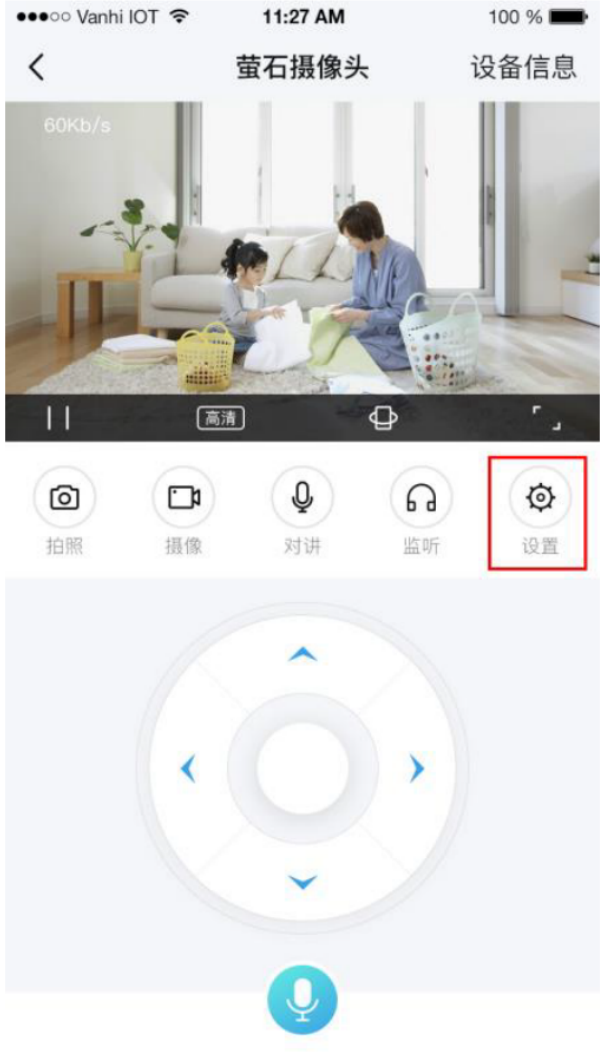
1.8 想要格式化设备的 SD 卡，先点击设置，进入设置菜单，再点击格式化 SD 卡按钮，点击格式化即可，该操作不可逆，请慎重操作。图示：