


# 快速操作指南


## YH-GR651 智能灯光遥控器

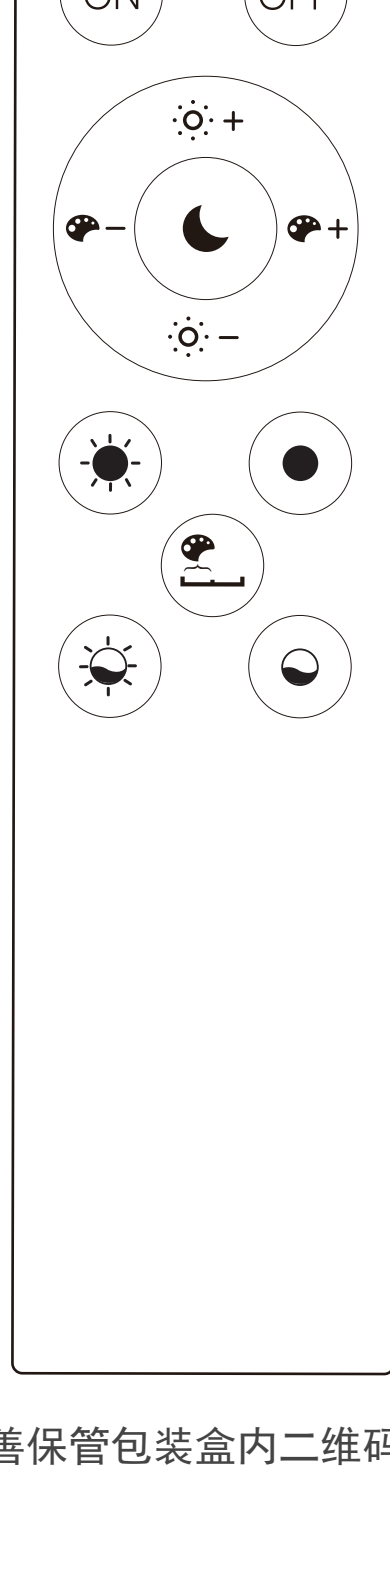

特别提示：请妥善保管包装盒内二维码，以备后期使用


1

### 智能灯光遥控器按键说明

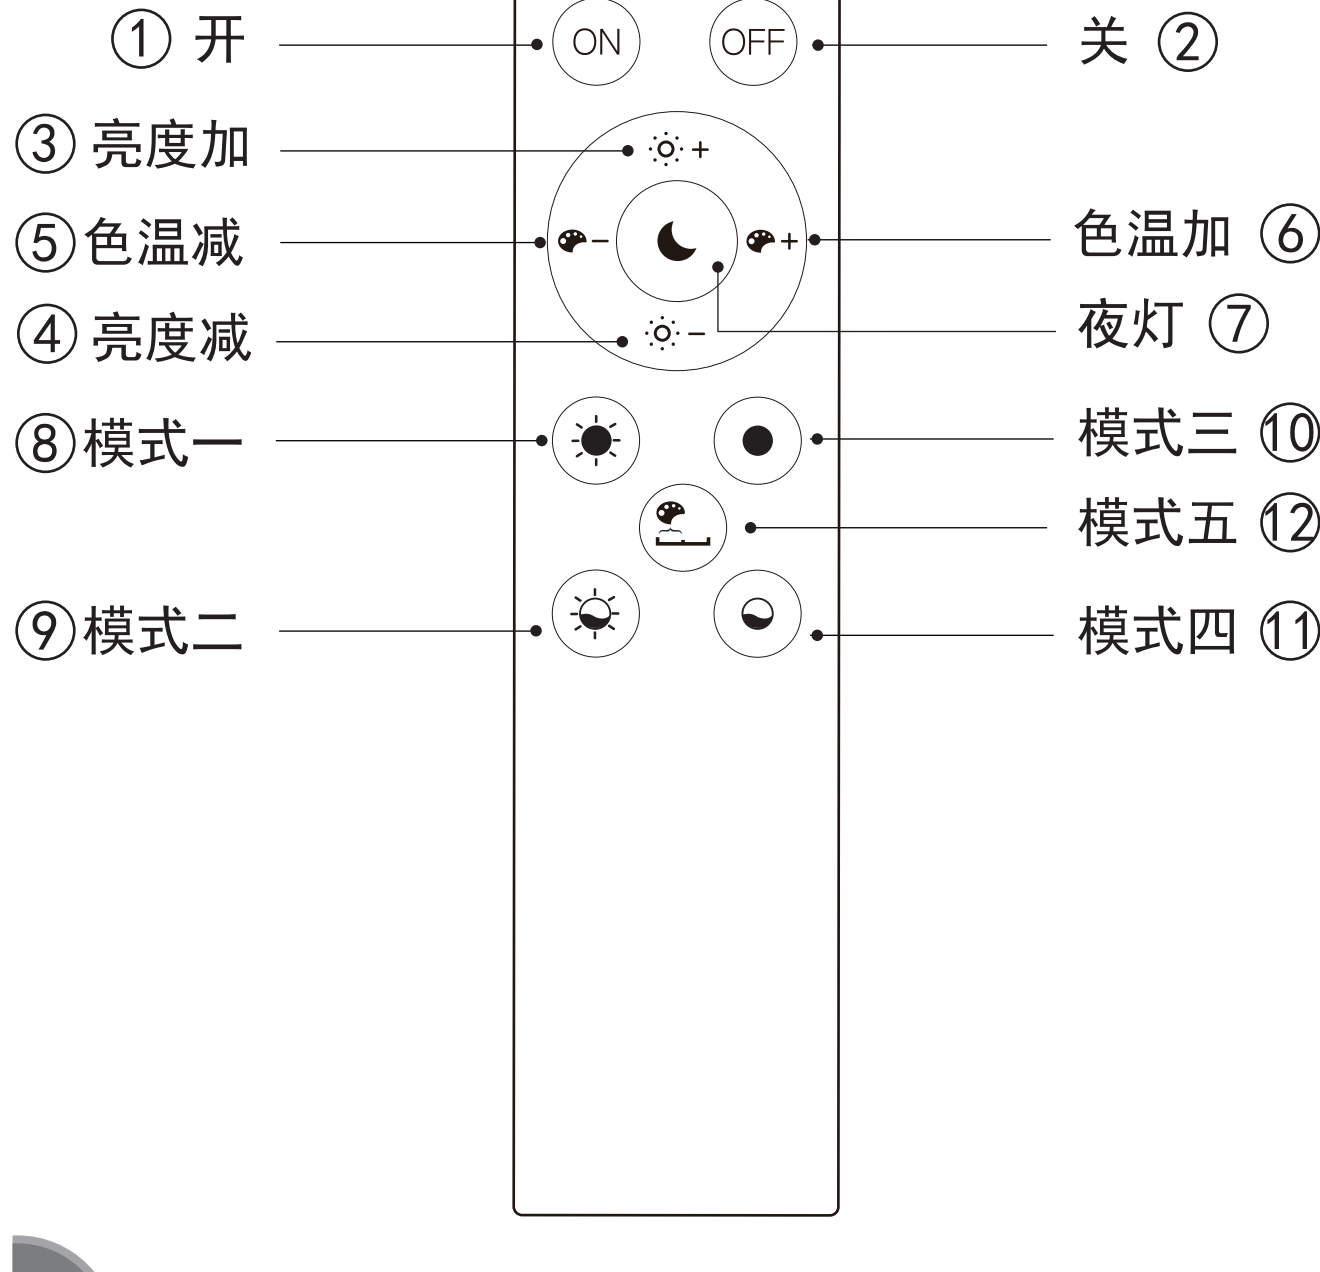

2


### 遥控器和智能球泡灯配对

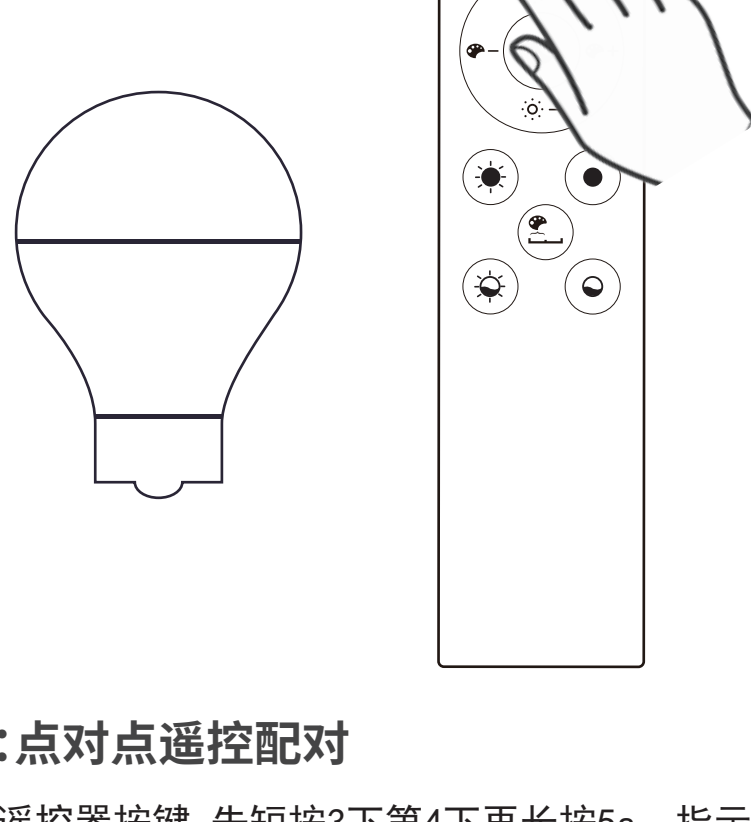

#### 配对方法一：点对点遥控配对

1. 把要配对的遥控器按键，先短按3下第4下再长按5s，指示灯快闪该路按键进入配对状态
2. 给要配对的灯断电再通电一次，此时灯进入配对状态（灯闪三下，说明配对成功）

3

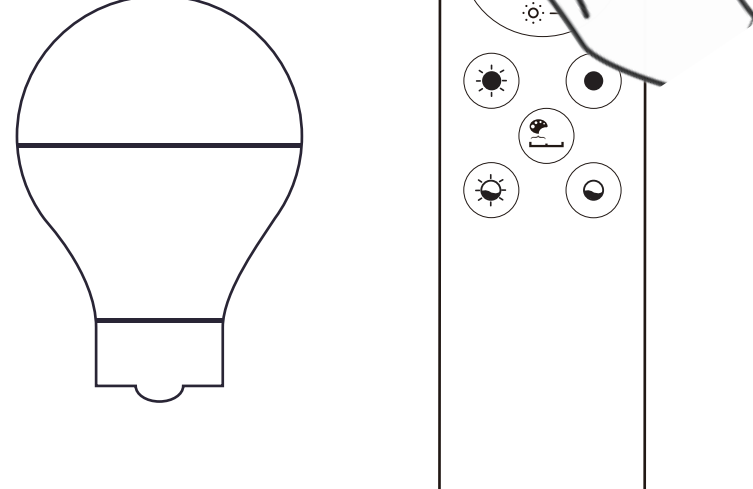


#### 点对点遥控解除配对

1. 把要解除配对的遥控器按键，先短按5下第6下再长按5s，指示灯快闪该路按键进入解除配对状态
2. 给要解除配对的灯断电再通电一次，此时灯进入解除配对状态（灯闪二下，说明解除配对成功）

4


### 手机app配对

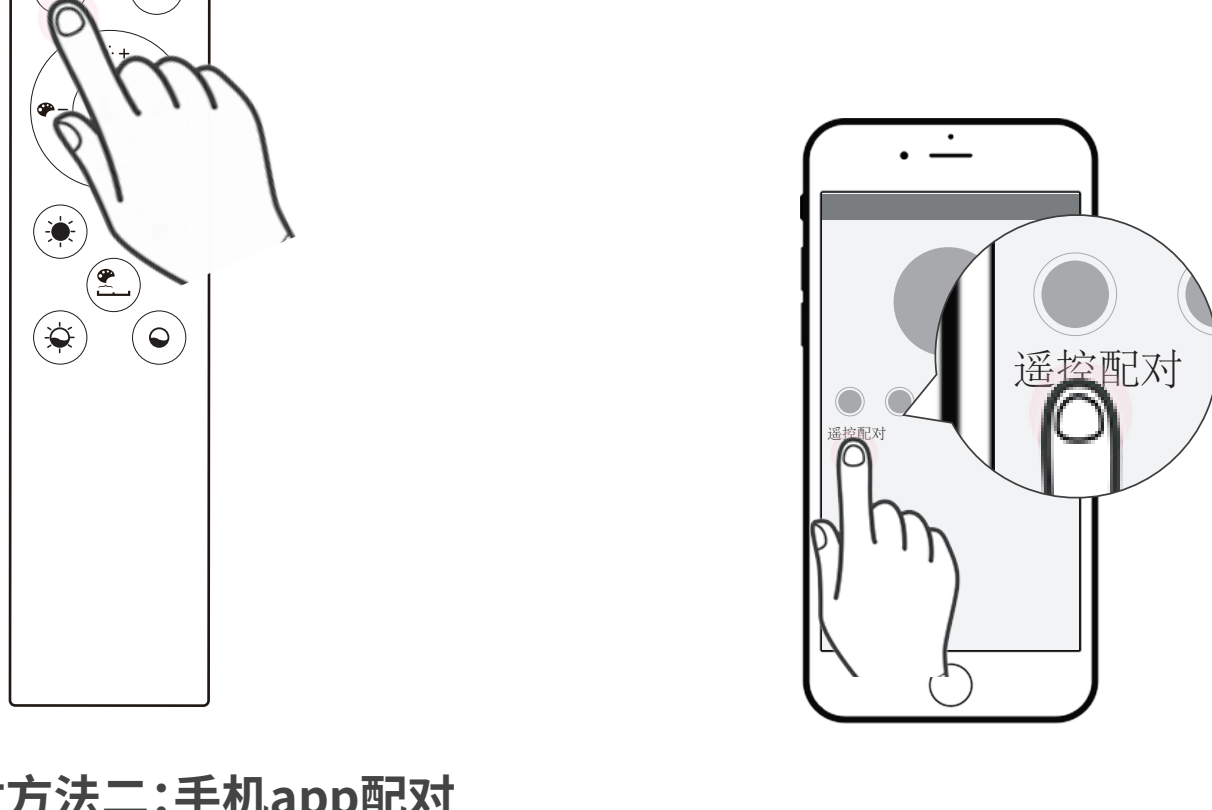

#### 配对方法二：手机app配对

1. 把要配对的遥控器按键，先短按3下第4下再长按5s，指示灯快闪该路按键进入配对状态
2. 打开手机app进入灯的操作界面，“遥控配对”（灯闪三下，说明配对成功）


5

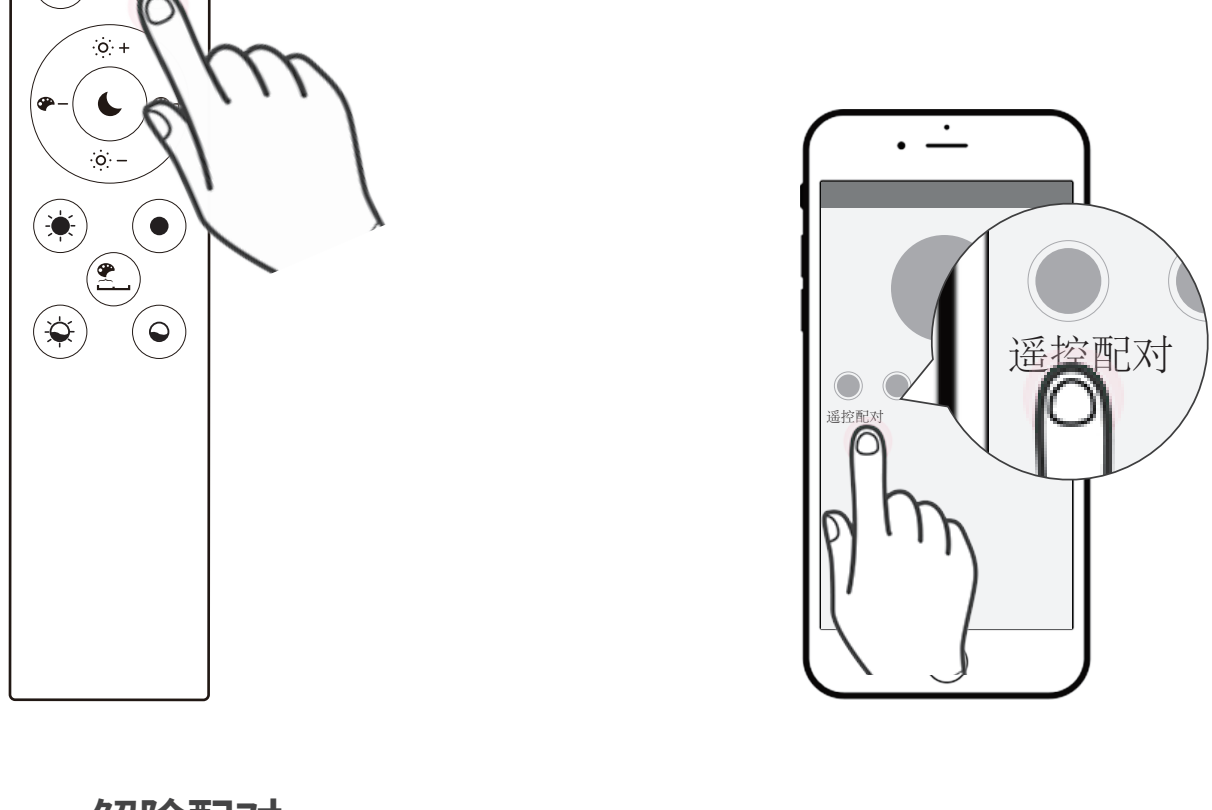

#### 手机app解除配对

1. 把要解除配对的遥控器按键，先短按5下第6下再长按5s，指示灯快闪该路按键进入解除配对状态
2. 打开手机app进入灯的操作界面，点击“遥控配对”（灯闪二下，说明解除配对成功）

6

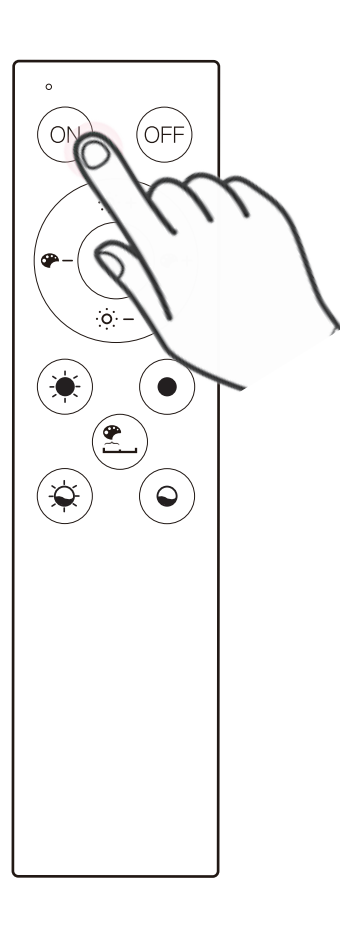

#### 解除所有配对

1. 将“开”按钮短按8下，第9下长按5s。指示灯快闪，解除所有配对
2. 给要解除所有配对的灯断电再通电一次，此时灯进入解除配对状态（灯闪二下，说明解除配对成功）

### 注意事项

1. 本产品采用电池供电，使用中电池电量不足，要及时更换电池。
2. 如果出现电池泄漏，必须将电池仓清洁干净后换上新电池。为防漏液，请您在长期不使用时，最好将电池取出。
3. 注意防水，防潮。
4. 避免碰撞。
5. 基本故障排除，按键时，若按了灯不亮，可初步判定电池没有电了，请及时更换电池。